

Abbeveratoio automatico a paletta, in ghisa


- realizzato in ghisa grigia trattata contro la corrosione e verniciata blu
- ingresso dell'acqua dal basso

- attacco a muro
- attacco a tubo con morsetto

CODICE	DESCRIZIONE		€
606A	Abb. aut. a paletta, in ghisa, attacco a muro	1	
608A	Abb. aut. a paletta, in ghisa, attacco a tubo	1	



606A

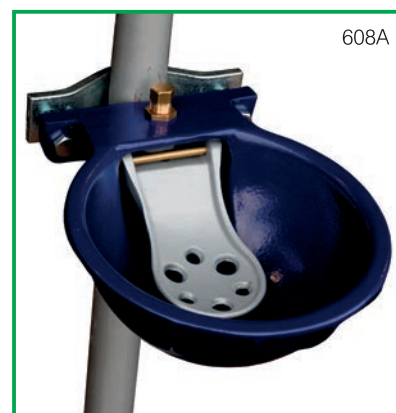

608A


ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62105M	Morsetto zincato a 3 fori completo per abb. aut.	1	
628M	Molla in acciaio per abb. aut.	1	
628R	Registro con dado in ottone per abb. aut.	1	
628V	Corpo valvola in plastica e bussola in ottone per abb. aut.	1	
628K	Kit ricambio molla/registro/corpo valvola per abb. aut.	1	
628B	Bussola in ottone con gommino per abb. aut.	1	
624S	Spruzzo/uggiello in ottone per abb. aut.	1	
626P	Paletta in ghisa con bullone e dadi in ottone per abb. aut.	1	



62105M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2
interasse fori 135 mm
completo di bulloni,
dadi e grano

628K

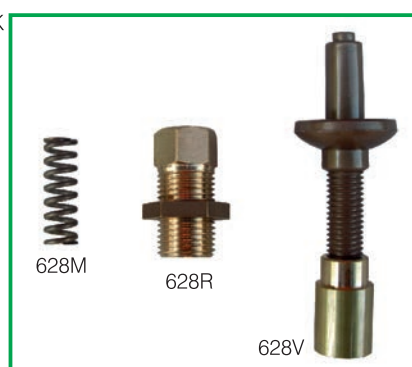

628M

628R

628V



628B



624S



626P

specificare
il colore
della paletta:
verde o grigio

Abbeveratoio automatico a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa

- realizzato in ghisa grigia trattata contro la corrosione e verniciata blu
- capacità litri 6
- galleggiante incorporato
- pressione di esercizio da 0 a 4 atm
- protezione in acciaio inox
- tappo di scarico per pulizia
- ingresso dell'acqua dal basso Ø 1/2"

- attacco a muro
- attacco a tubo con morsetto

CODICE	DESCRIZIONE		€
621A	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a muro	1	
621T	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a tubo	1	



62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62101M	Morsetto zincato per abb. aut. in ghisa/interasse fori 75 mm/bulloni e dadi	1	
621G	Galleggiante per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa	1	



621G

Abbeveratoi

Abbeveratoio automatico a livello costante, in acciaio inox

- realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10
- coperchio ribaltabile per una facile manutenzione
- fissaggio a parete
- capacità bacinella lt 2,5
- dimensione cm 27 (larghezza), cm 25 (profondità), cm 12 (altezza)
- galleggiante attacco Ø 1/2" con montaggio da entrambi i lati:
- filettatura maschio
- corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
- corpo sfera in plastica PE
- sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio:
Min 0,5 Bar (0,05 MPa)
Max 2,5 Bar (0,25 MPa)

Quando gli abbeveratoi vengono alimentati da acquedotti pubblici, oppure quando si utilizzano elettropompe che provocano il colpo d'ariete, normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti, perciò si consiglia l'uso di un riduttore di pressione per mantenere costante la pressione di esercizio degli abbeveratoi.

CODICE	DESCRIZIONE		€
6651A	Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox	8	
66610	Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox/scarico	8	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	
180222	Tappo laterale in PVC (prezzo per busta 10 pezzi)	10	
62103M	Morsetto zincato per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi	1	
62102M	Piatto inox per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi zn.b	1	
1102228	Valvola a sfera, Maschio/Femmina Ø 1/2"	1	
0240621	Flessibile inox MF Ø 1/2" - raccordi in ottone - cm 35	1	



180222



62103M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

62102M



1102228



0240621



Abbeveratoio automatico a livello costante mod. arrotondato, in polipropilene

- realizzato in polipropilene di alta qualità
- capacità litri 6
- galleggiante incorporato
- pressione di esercizio da 0 a 4 atm
- protezione in acciaio inox
- tappo di scarico per pulizia
- ingresso dell'acqua dal basso Ø 1/2"

- attacco a muro
- attacco a tubo con morsetto

CODICE	DESCRIZIONE		€
6210A	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a muro	1	
6210T	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a tubo	1	



62108
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62108	Kit staffa universale per abb. aut. a livello costante, in PP/bulloni e dadi	1	
62106	Galleggiante black per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in PP	1	



62106

PIRO
IMPIANTI



Abbeveratoio automatico con bacinella in acciaio inox, valvola a pendolo e struttura portante in ghisa

- bacinella realizzata in acciaio inox
- bacinella larga cm 27 e alta cm 12
- capacità bacinella litri 5
- struttura portante realizzata in ghisa
- altezza totale abbeveratoio cm 23
- valvola a pendolo
- elevato flusso d'acqua con una portata da 5 a 21 litri al minuto
- collegamento idrico Ø 1/2" sia dall'alto che dal basso
- attacco a muro a 4 fori
- attacco a tubo con n. 2 morsetti



CODICE	DESCRIZIONE		€
640A	Abb. aut. con bacinella in acciaio inox/valvola a pendolo, a muro	1	
641A	Abb. aut. con bacinella in acciaio inox/valvola a pendolo, a tubo	1	



62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62101M	Morsetto zincato per abb. aut./interasse fori 75 mm/bulloni e dadi	1	
221861	Valvola a pendolo per abb. aut. con bacinella in acciaio inox	1	



221861

Abbeveratoio automatico in ghisa con valvola a pendolo

- realizzato in ghisa con rivestimento in polveri
- abbeveratoio lungo cm 28, largo cm 24, alto cm 20 (misure esterne)
- capacità bacinella litri 2
- valvola a pendolo
- elevato flusso d'acqua con una portata da 5 a 21 litri al minuto
- collegamento idrico Ø 1/2" sia dall'alto che dal basso
- attacco a muro a 2 fori
- attacco a tubo con morsetto



CODICE	DESCRIZIONE		€
650A	Abb. aut. in ghisa/valvola a pendolo, a muro	1	
651A	Abb. aut. in ghisa/valvola a pendolo, a tubo	1	



62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62101M	Morsetto zincato per abb. aut./interasse fori 75 mm/bulloni e dadi	1	
221862	Valvola a pendolo per abb. aut. in ghisa	1	



221862

Abbeveratoio automatico a livello costante, in acciaio inox, lunghezza cm 80

- realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10
- vaschetta lunga cm 80, larga cm 30, alta cm 20
- spazio di abbeveraggio cm 60
- lunghezza totale con piastre cm 100
- galleggiante attacco Ø 3/4":
 - filettatura maschio
 - corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
 - corpo sfera in plastica PE
 - sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- scarico della vaschetta con valvola a sfera a passaggio totale Ø 3/4"
- scarico troppo pieno lato galleggiante
- piastre per fissaggio a muro
- peso Kg 10,90



CODICE	DESCRIZIONE		€
612A	Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, lunghezza cm 80	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV20B	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	



Abbeveratoio automatico a livello costante, in acciaio inox a "sponda alta"

- realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 15/10
- galleggiante attacco Ø 3/4":
 - filettatura maschio
 - corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
 - corpo sfera in plastica PE
 - sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- scarico della vaschetta con valvola a sfera a passaggio totale Ø 3/4"
- piastre per fissaggio a muro

- cod. **625A**
lunghezza abbeveratoio cm 50
 - dimensioni cm 50 x 25 x H 20
 - spazio di abbeveraggio cm 30
 - peso kg 8,20

- cod. **627A**
lunghezza abbeveratoio cm 100
 - dimensioni cm 100 x 25 x H 20
 - spazio di abbeveraggio cm 80
 - peso kg 13,50



CODICE	DESCRIZIONE		€
625A	Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, "sponda alta", lunghezza cm 50	1	
627A	Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, "sponda alta", lunghezza cm 100	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV20B	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	



Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle

- canaletta laterale per la raccolta delle foglie e del foraggio
- utile per la somministrazione di cereali e mangimi
- attacco terzo punto trattore
- regolabile in altezza
- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- dimensioni cm 170 x 160 (variabile)
- indicata per ovini, caprini, vitelli, cervi, daini e pony



• cod. **1715R**
rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
SENZA COPERTURA
- peso kg 170



• cod. **1710R**
rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
COMPLETA DI COPERTURA
in lamiera zincata tipo grecata
- peso kg 260

CODICE	DESCRIZIONE		€
1715R	Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, senza copertura	1	
1710R	Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, completa di copertura	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
17106	Copertura rastrelliera mangiatoia portaballone e balle	1	

Rastrelliere mangiatoie

Rastrelliera mangiatoia quadra per balle e balloni, 12 poste equini ad archi, dimensioni cm 200 x 200

- 12 poste equini ad archi
- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- copertura in lamiera zincata tipo grecata
- dimensioni cm 200 x 200
- peso kg 490
- barra attacco terzo punto trattore esclusa



CODICE	DESCRIZIONE		€
1632R	Rastrelliera mangiatoia quadra/balle e balloni/12 poste ad archi	1	

Rastrelliera mangiatoia quadra per balle e balloni, 12 poste equini oblique, dimensioni cm 200 x 200

- 12 poste equini oblique
- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- copertura in lamiera zincata tipo grecata
- dimensioni cm 200 x 200
- peso kg 475
- barra attacco terzo punto trattore esclusa



CODICE	DESCRIZIONE		€
1634R	Rastrelliera mangiatoia quadra/balle e balloni/12 poste oblique	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
1640R	Barra tirante attacco terzo punto trattore per rastrelliera quadra/kg 33	1	

PIRO
IMPIANTI

Mangiatoia automatica per il fieno

La mangiatoia automatica per il fieno permette al cavallo di alimentarsi nella sua posizione naturale a piccole porzioni.

Montata a terra con fissaggio alla parete del box per uno o più animali.

Il cavallo rimane impegnato per ore con un solo riempimento di fieno.

Lo spreco e il mangiare frettoloso sono ridotti al minimo.

I vantaggi della mangiatoia automatica per il fieno sono tanti:

- costringe il cavallo a mangiare più lentamente seguendo il suo comportamento naturale;
- riduce la noia dell'animale;
- meno inalazione di polvere essendo la mangiatoia montata a pavimento;
- riduce lo spreco e il fieno rimane nella mangiatoia e non per terra;
- semplice da montare e da riempire;

- realizzata in lamiera di acciaio zincato di grosso spessore con griglia verniciata a polvere.

- dimensioni cm 71 x 31 x H 71



CODICE	DESCRIZIONE		€
32883	Mangiatoia automatica per il fieno/per cavalli	1	

Mangiatoia ad angolo

- realizzata in plastica con telaio di ferro in tubolare zincato



CODICE	DESCRIZIONE		€
5202M	Mangiatoia ad angolo per cavalli	1	

Tosatrice GTS-2011

- tensione AC 220-240 Volt
- frequenza 50 Hz
- potenza motore 200 Watt
- 2500 giri al minuto con doppia corsa
- lunghezza cavo 6 metri
- peso: 1,2 kg (senza cavo) - 1,6 kg (con cavo)
- nr. 2 set di lame da taglio larghezza 80 mm, da 1 mm e da 3 mm in acciaio SK-5 tipo riaffilabile per una lunga durata e per un'ottima capacità di taglio
- struttura in plastica robusta
- nuovo design elegante ed ergonomico per rendere il lavoro meno faticoso
- valigetta in alluminio
- olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama
- alta velocità di tosatura grazie a una veloce rotazione
- conforme alla direttiva CE

- tosatrice indicata per bovini ed equini

CODICE	DESCRIZIONE		€
201100	Tosatrice GTS-2011	1	



Tosatrice CONSTANTARODEO

- tensione 230 Volt
- frequenza 50 Hz
- potenza motore 65 Watt
- 2400 giri al minuto con doppia corsa
- lunghezza cavo 3 metri
- peso 0,690 kg (senza cavo)
- set di lame R2 24/35 denti per la tosatura degli equini/bovini realizzate in acciaio con speciale tempra HRC per una lunga durata e per un'ottima capacità di taglio
- struttura in plastica robusta
- colore rosso
- nuovo design elegante ed ergonomico per rendere il lavoro meno faticoso
- olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama
- alta velocità di tosatura grazie a una veloce rotazione

- tosatrice indicata per bovini ed equini

CODICE	DESCRIZIONE		€
18940	Tosatrice CONSTANTARODEO	1	



ACCESSORI/RICAMBI

Set lame 24/35 denti

- tosatura standard
- sviluppate e realizzate in una speciale lega di acciaio temprato HRC riaffilabile

CODICE	DESCRIZIONE		€
18914	Set lame 24/35 denti	1	



Olio lubrificante

Olio lubrificante speciale per tosatrici a funzionamento continuo. Garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi della testa di tosatura. L'alta qualità dell'olio lubrificante permette di utilizzarlo su tutte le tosatrici presenti sul mercato.

CODICE	DESCRIZIONE		€
1050488	Olio lubrificante/flacone da 100 ml	1	

