

Abbeveratoio automatico a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa

- realizzato in ghisa grigia trattata contro la corrosione e verniciata blu
- capacità litri 6
- galleggiante incorporato
- pressione di esercizio da 0 a 4 atm
- protezione in acciaio inox
- tappo di scarico per pulizia
- ingresso dell'acqua dal basso Ø 1/2"
- attacco a muro
- attacco a tubo con morsetto



CODICE	DESCRIZIONE		€
621A	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a muro	1	
621T	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a tubo	1	



62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62101M	Morsetto zincato per abb. aut. in ghisa/interasse fori 75 mm/bulloni e dadi	1	
621G	Galleggiante per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa	1	



621G

Abbeveratoio automatico a livello costante mod. arrotondato, in polipropilene

- realizzato in polipropilene di alta qualità
- capacità litri 6
- galleggiante incorporato
- pressione di esercizio da 0 a 4 atm
- protezione in acciaio inox
- tappo di scarico per pulizia
- ingresso dell'acqua dal basso Ø 1/2"
- attacco a muro
- attacco a tubo con morsetto



CODICE	DESCRIZIONE		€
6210A	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a muro	1	
6210T	Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a tubo	1	



62108
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
62108	Kit staffa universale per abb. aut. a livello costante, in PP/bulloni e dadi	1	
62106	Galleggiante black per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in PP	1	



62106

Abbeveratoi

Abbeveratoio automatico a livello costante, in acciaio inox

- realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10
- coperchio ribaltabile per una facile manutenzione
- fissaggio a parete
- capacità bacinella lt 2,5
- dimensione cm 27 (larghezza), cm 25 (profondità), cm 12 (altezza)
- galleggiante attacco Ø 1/2" con montaggio da entrambi i lati:
- filettatura maschio
- corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
- corpo sfera in plastica PE
- sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio:
Min 0,5 Bar (0,05 MPa)
Max 2,5 Bar (0,25 MPa)

Quando gli abbeveratoi vengono alimentati da acquedotti pubblici, oppure quando si utilizzano elettropompe che provocano il colpo d'ariete, normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti, perciò si consiglia l'uso di un riduttore di pressione per mantenere costante la pressione di esercizio degli abbeveratoi.

CODICE	DESCRIZIONE		€
6651A	Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox	8	
66610	Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox/scarico	8	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	
180222	Tappo laterale in PVC (prezzo busta 10 pezzi)	10	
62103M	Morsetto zincato per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi	1	
62102M	Platto inox per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi zn.b	1	
1102228	Valvola a sfera, Maschio/Femmina Ø 1/2"	1	
0240621	Flessibile inox MF Ø 1/2" - raccordi in ottone - cm 35	1	



180222



62103M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

62102M



1102228



0240621



Abbeveratoio automatico a livello costante, in acciaio inox, lunghezza cm 80

- realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10
- vaschetta lunga cm 80, larga cm 30, alta cm 20
- spazio di abbeveraggio cm 60
- lunghezza totale con piastre cm 100
- galleggiante attacco Ø 3/4":
- filettatura maschio
- corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro
- corpo sfera in plastica PE
- sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- scarico della vaschetta con valvola a sfera a passaggio totale Ø 3/4"
- scarico troppo pieno lato galleggiante
- piastre per fissaggio a muro
- peso Kg 10,90

CODICE	DESCRIZIONE		€
612A	Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, lunghezza cm 80	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV20B	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	



PIRO
IMPIANTI

Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle

- canaletta laterale per la raccolta delle foglie e del foraggio
- utile per la somministrazione di cereali e mangimi
- attacco terzo punto trattore
- regolabile in altezza
- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- dimensioni cm 170 x 160 (variabile)
- indicata per ovini, caprini, vitelli, cervi, daini e pony



• cod. **1715R**
rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
SENZA COPERTURA
- peso kg 170



• cod. **1710R**
rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
COMPLETA DI COPERTURA
in lamiera zincata tipo grecata
- peso kg 260

CODICE	DESCRIZIONE		€
1715R	Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, senza copertura	1	
1710R	Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, completa di copertura	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
17106	Copertura rastrelliera mangiatoia portaballone e balle	1	

Mangiatoia con rastrelliera per il fieno

Mangiatoia ovi-caprini con rastrelliera per il fieno, completa di copertura

- struttura realizzata in tubolare pesante e rastrelliera in tondino, zincatura a caldo
- canaletta per mangimi, cereali e sfarinati, lamiera zincata sp. 12/10
- copertura in lamiera grecata sp. 6/10 con struttura portante in tubolare zincato a caldo
- ingombro mangiatoia (copertura esclusa):
- larghezza cm 80 - altezza cm 120

- **cod. 5214R**

lunghezza cm 154

indicata per 10/12 animali

- **cod. 5211R**

lunghezza cm 252

indicata per 18/20 animali



CODICE	DESCRIZIONE		€
5214R	Mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/completa di copertura/cm 154	1	
5211R	Mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/completa di copertura/cm 252	1	

Mangiatoia ovi-caprini con rastrelliera per il fieno

- struttura realizzata in tubolare pesante e rastrelliera in tondino, zincatura a caldo
- canaletta per mangimi, cereali e sfarinati, lamiera zincata sp. 12/10
- ingombro mangiatoia:
- larghezza cm 80 - altezza cm 120

- **cod. 5213R**

lunghezza cm 154

indicata per 10/12 animali

- **cod. 5210R**

lunghezza cm 252

indicata per 18/20 animali



CODICE	DESCRIZIONE		€
5213R	Mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/cm 154	1	
5210R	Mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/cm 252	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
52136	Copertura mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/cm 154	1	
52106	Copertura mangiatoia ovi-caprini/rastrelliera per il fieno/cm 252	1	

PIRO
IMPIANTI

Mangiatoia autocatturante, bloccaggio superiore, 10 poste parete

- utile per la mungitura meccanica
- regolabile in altezza
- mangiatoia a canaletta in acciaio inox
- zincatura a caldo dopo lavorazione
- dimensioni cm 300 x 35
- indicata per animali senza corna

particolare autocattura



CODICE	DESCRIZIONE		€
5206M	Mangiatoia autocatturante/bloccaggio superiore/10 poste parete	1	

Mangiatoia autocatturante, bloccaggio superiore, 20 poste centrali

- utile per la mungitura meccanica
- regolabile in altezza
- mangiatoia a canaletta in acciaio inox
- zincatura a caldo dopo lavorazione
- dimensioni cm 300 x 50
- indicata per animali senza corna



CODICE	DESCRIZIONE		€
5208M	Mangiatoia autocatturante/bloccaggio superiore/20 poste centrali	1	

ACCESSORI/RICAMBI


CODICE	DESCRIZIONE		€
5209R	Rastrelliera autocatturante/bloccaggio superiore/10 poste/cm 300	1	

Mangiatoie autocatturanti/bloccaggio inferiore

Mangiatoia autocatturante, bloccaggio inferiore, 6 poste

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- mangiatoia a canaletta con divisori
- piede di appoggio su pavimento
- utile per la mungitura meccanica
- lunghezza cm 200

- indicata per animali con o senza corna


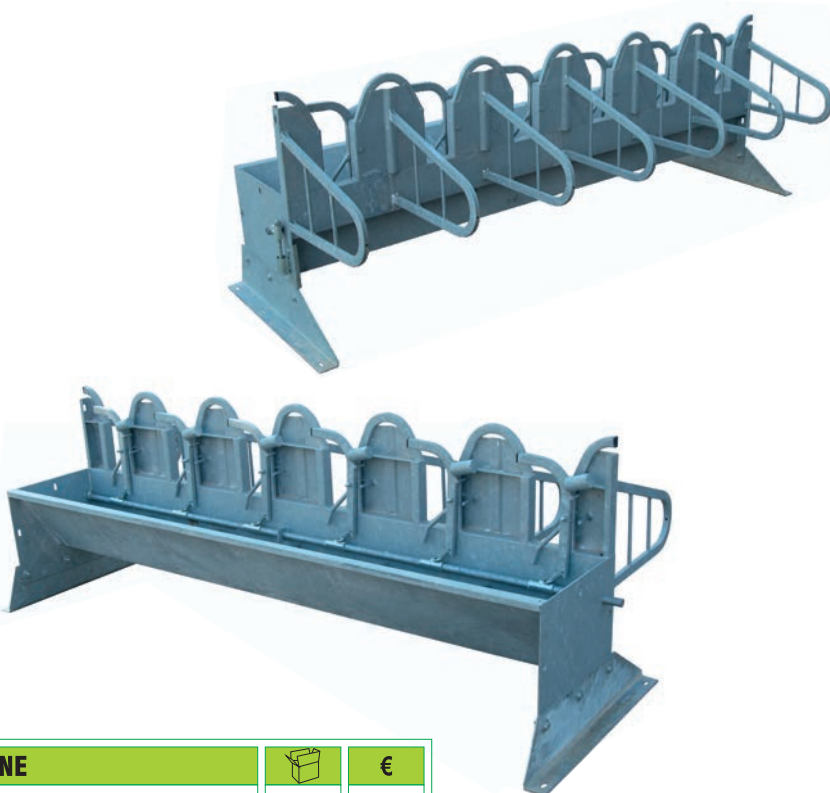


CODICE	DESCRIZIONE		€
5120N	Mangiatoia autocatturante/bloccaggio inferiore/6 poste	1	

Mangiatoia autocatturante, bloccaggio inferiore, 12 poste

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- mangiatoia a canaletta con divisori
- piede di appoggio su pavimento
- utile per la mungitura meccanica
- lunghezza cm 400

- indicata per animali con o senza corna

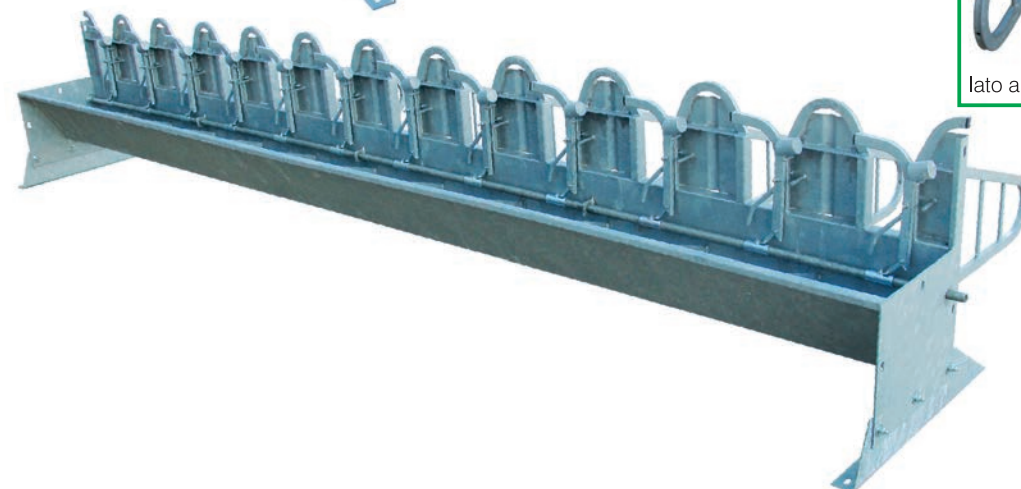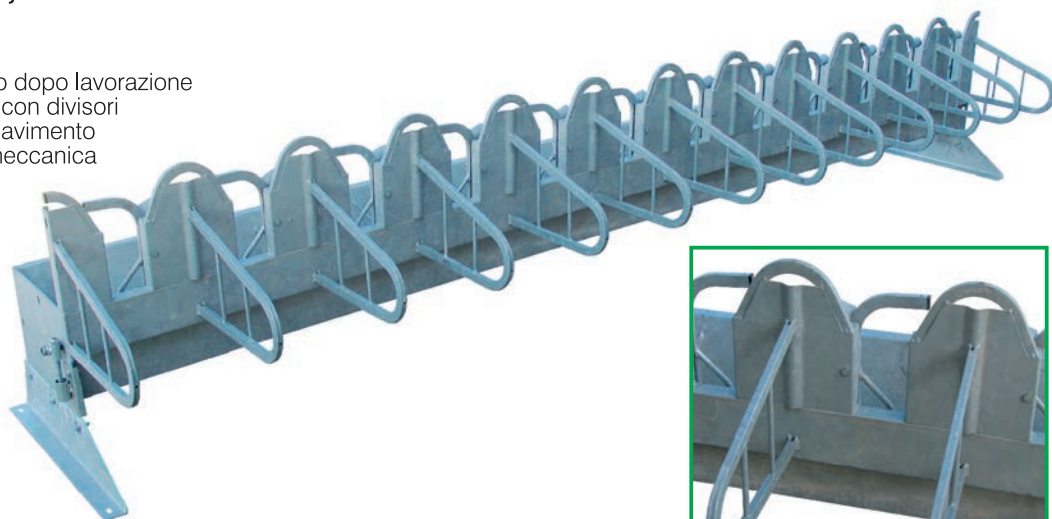


CODICE	DESCRIZIONE		€
5120M	Mangiatoia autocatturante/bloccaggio inferiore/12 poste	1	

PIRO
IMPIANTI



Tosatrice per ovi-caprini SheepBest-1

- tensione 230 Volt
- frequenza 50/60 Hz
- potenza motore 500 Watt
- velocità regolabile da 0-2400 giri al minuto con doppia corsa
- 6 velocità regolabili
- lunghezza cavo 6 metri
- peso 1,650 kg
- set di lame 4/13 denti in acciaio con speciale tempra HRC per una lunga durata e per un'ottima capacità di taglio, già montate sulla tosatrice
- struttura in plastica robusta
- colore verde
- valigetta con accessori (olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama)
- nuovo design elegante ed ergonomico per rendere il lavoro meno faticoso
- idonea anche per gli animali incrostati dallo sporco e con i peli del manto annodati
- certificazione CE
- garanzia Italia

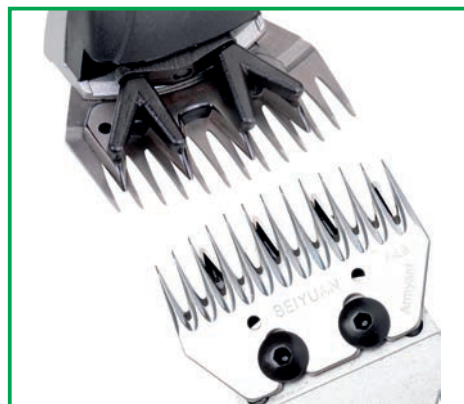

CODICE	DESCRIZIONE		€
P09000	Tosatrice per ovi-caprini SheepBest-1	1	

ACCESSORI/RICAMBI

Gruppo di testa per Tosatrice SheepBest-1

- lame di tosatura escluse

CODICE	DESCRIZIONE		€
P09199	Gruppo di testa per Tosatrice SheepBest-1	1	




Lame per tosatrice ovi-caprini mod. BEIYUAN LB

- lama da 4 denti, spessore mm 4,5 (lunga durata)
- lama da 13 denti, smussatura lunga mm 6 (ideale sia per tosatori esperti che inesperti)
- larghezza di taglio mm 76
- realizzate in acciaio di alta qualità con speciale tempra HRC riaffilabile




CODICE	DESCRIZIONE		€
181425	Lame per tosatrice ovi-caprini mod. BEIYUAN LB	1	

Ricambi Tosatrice SheepBest-1

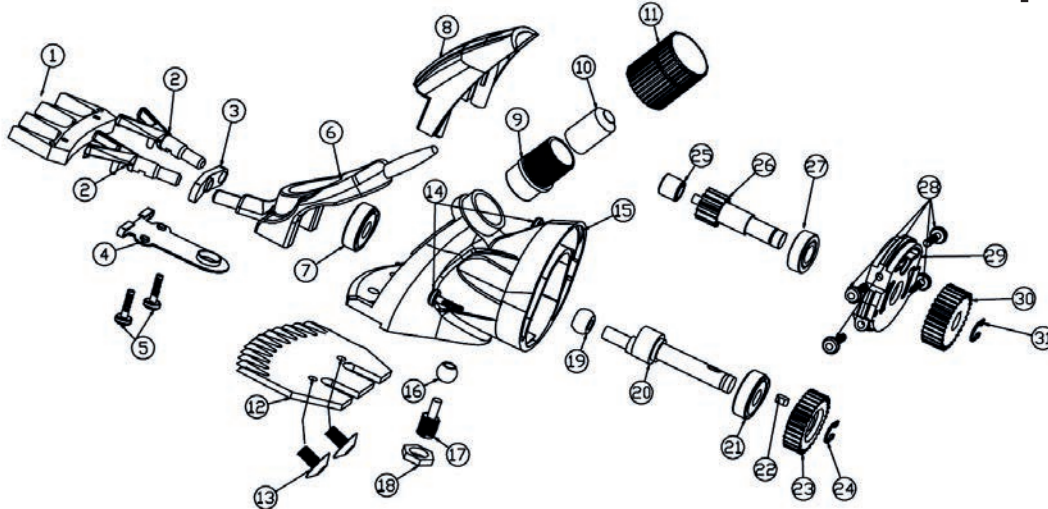

CODICE	DESCRIZIONE		€
P09102	Kit 2 leve a forcella destra e sinistra (particolare 2)	1	
P09103	Piastrina guida leve a forcella (particolare 3)	1	
P09104	Piastra a molla (particolare 4)	1	
P09105	2 viti testa piana svasata impronta a croce M4 x 10 - UNI 7688 (particolare 5)	1	
P09106	Oscillatore porta piastrina per leve a forcella (particolare 6)	1	
P09108	Coperchio gruppo testa (particolare 8)	1	
P09109	Boccola filettata per carcassa testa (particolare 9)	1	
P09110	Boccola regolazione oscillatore porta piastrina (particolare 10)	1	
P09111	Pomolo di regolazione (particolare 11)	1	
P09113	Vite per bloccaggio lame (particolare 13)	1	
P09116	Sfera per piastra a molla (particolare 16)	1	
P09117	Vite di fulcro (particolare 17)	1	
P09118	Dado di bloccaggio vite di fulcro (particolare 18)	1	
P09119	Sfera per albero eccentrico (particolare 19)	1	
P09120	Albero eccentrico per oscillatore (particolare 20)	1	
P09121	Cuscinetto a sfere (particolare 21)	1	
P09123	Ruota cilindrica a 28 denti dritti per gruppo di testa (particolare 23)	1	
P09126	Albero dentato collegamento gruppo di testa (particolare 26)	1	
P09130	Ruota cilindrica a 32 denti elicoidali per albero rotore (particolare 30)	1	
P09133	Rotore-indotto 500W con ventola (particolare 33)	1	
P09136	Statore per rotore-indotto 500W (particolare 36)	1	
P09141	Kit 2 spazzole di carbone con molla (particolare 41)	1	
P09142	Interruttore (particolare 42)	1	
P09149	Regolatore di velocità (particolare 49)	1	

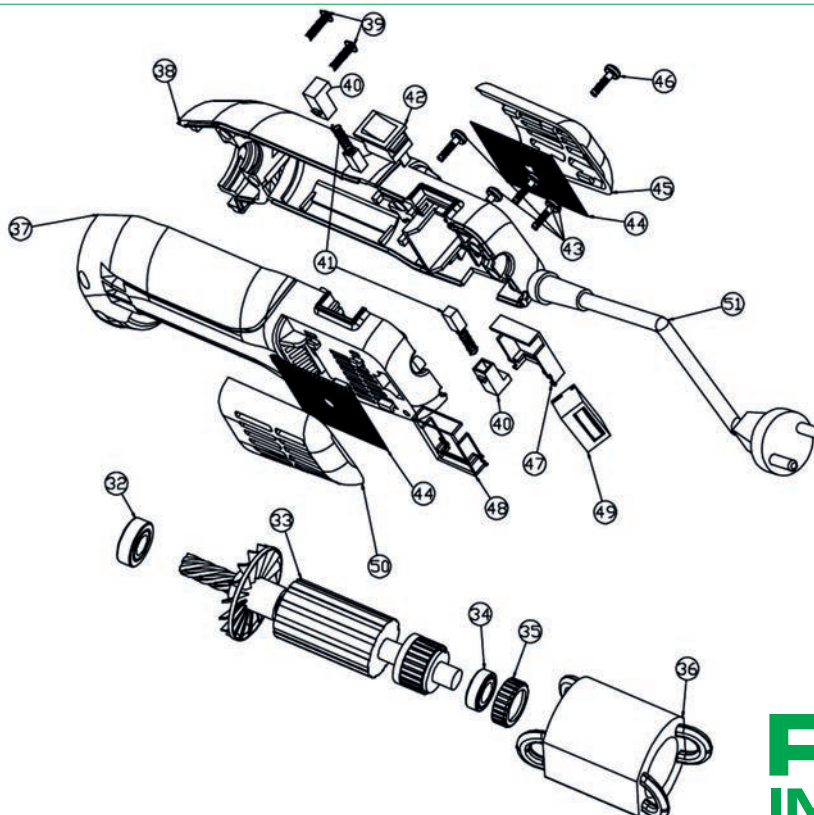

Tosatrice per ovi-caprini **CONSTANTA4**

Grazie alla nuova tecnologia di motorizzazione la tosatrice **CONSTANTA4** è idonea anche per gli animali incrostati dallo sporco e con i peli del manto annodati. La testa della tosatrice è in alluminio pressofuso con feritoie di ventilazione al fine di evitare un surriscaldamento.

- tensione 230 Volt
- frequenza 50 Hz
- potenza motore 400 Watt
- 2400 giri al minuto con doppia corsa
- lunghezza cavo 3 metri
- peso 1,46 kg (senza cavo)
- peso 1,65 kg (con cavo)
- set di lame 4/13 denti per la tosatura degli ovini realizzate in acciaio con speciale tempra HRC per una lunga durata e per un'ottima capacità di taglio
- struttura in plastica robusta
- design elegante ed ergonomico per rendere il lavoro meno faticoso
- valigetta con accessori (olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama)
- alta velocità di tosatura grazie a una veloce rotazione



CODICE	DESCRIZIONE		€
18993	Tosatrice per ovi-caprini CONSTANTA4	1	

ACCESSORI/RICAMBI

Set di lame per tosatrice ovi-caprini 4/13 denti

- realizzate in acciaio di alta qualità con speciale tempra HRC riaffilabile



CODICE	DESCRIZIONE		€
18913	Set di lame per tosatrice ovi-caprini 4/13 denti	1	

Olio lubrificante


Olio lubrificante speciale per tosatrici a funzionamento continuo. Garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi della testa di tosatura. L'alta qualità dell'olio lubrificante permette di utilizzarlo su tutte le tosatrici presenti sul mercato.

Accessori tosatrici



CODICE	DESCRIZIONE		€
1850488	Olio lubrificante/flacone da 100 ml	1	

Ricambi Tosatrice CONSTANTA4 e 3

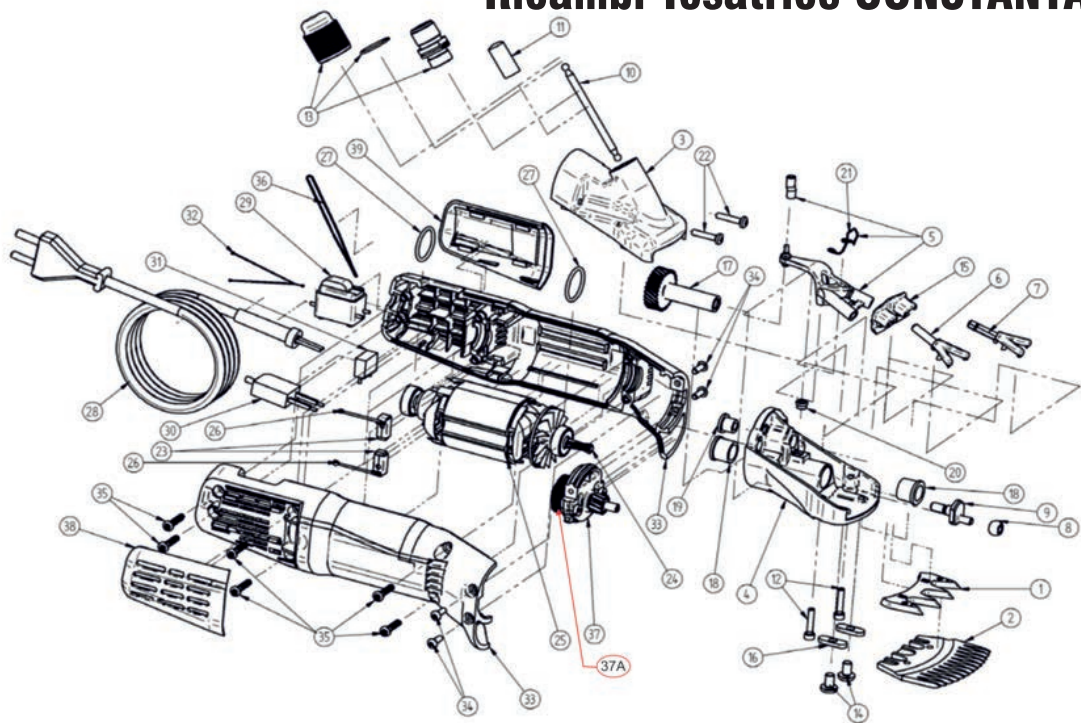

CODICE	DESCRIZIONE		€
CS633	Leva a forcella destra (particolare 6)	1	
CS634	Leva a forcella sinistra (particolare 7)	1	
CS608	Rullo (nottolino) eccentrico (particolare 8)	1	
CS635	Albero eccentrico (particolare 9)	1	
CS611	Asta di spinta (particolare 10)	1	
CS638	Ruota cilindrica dentata completa di albero (particolare 17)	1	
CR624	Boccola grande 12 x 13,5 (particolare 18)	1	
CR625	Boccola piccola 6 x 10 (particolare 19)	1	
CS616	Calotta sferica (particolare 20)	1	
CS627	Molla di ritenuta (particolare 21)	1	
CR623	Spazzola di carbone con molla, kit 2 pezzi (particolare 23)	1	
CO601	Trasmissione primaria a 11/32 denti per motore 400W (particolare 37)	1	
CO622	Ruota cilindrica per trasmissione primaria (particolare 37A)	1	

Lame per tosatrice Wellington

Set di lame per tosatrice ovi-caprini Wellington 4/13 denti

- larghezza del taglio mm 76
- realizzate in acciaio di alta qualità SK-5 riaffilabile



CODICE	DESCRIZIONE		€
18142	Set di lame per tosatrice ovi-caprini Wellington 4/13 denti	1	

Tosatrice manuale a forbice

Tosatrice manuale a forbice

- manico a doppia curva
- lame in acciaio di ottima qualità
- lunghezza cm 27



CODICE	DESCRIZIONE		€
188	Tosatrice manuale a forbice	1	

PIRO
IMPIANTI

FlexoPlus marcatura auricolare la marca auricolare moderna per ovi-caprini

La marca auricolare FlexoPlus è il risultato dello sviluppo coerente di una marca auricolare sviluppata appositamente per gli ovi-caprini. Nell'impiego pratico si contraddistingue per l'ottima tollerabilità da parte degli animali, la lunghissima durata e i tassi di perdita ridotti.

La parte maschio utilizzata, abbinata al nuovo sistema di chiusura della parte femmina, genera un effetto ulteriormente migliorato al momento dell'applicazione della marca auricolare. Nella chiusura non restano incastrati residui di tessuto né peli, che vengono separati in modo pulito.

Il bordo di taglio liscio consente una guarigione più rapida rispetto ai bordi schiacciati. La parte maschio e il nuovo sistema di chiusura rosso sono prodotti con materie plastiche estremamente resistenti, che si contraddistinguono per la loro dilatabilità e per l'eccellente resistenza ai microbi.

Il sistema di chiusura rosso integrato nella parte femmina garantisce una manipolazione molto sicura e rende inutilizzabile la marca auricolare in caso di tentativi di manipolazione.

Marca auricolare FlexoPlus F/F


- altamente tollerata dagli animali
- semplice da applicare
- disponibile a magazzino in giallo, altri colori (rosso, blu, verde o bianco) su ordinazione (consegna 47/75 giorni)
- dimensioni: larghezza mm 57, altezza mm 58
- prezzo per busta da 25 pezzi
(25 maschio e 25 femmina)



CODICE	DESCRIZIONE		€
20221	Marca auricolare FlexoPlus F/F	25	

Pinza per marca auricolare FlexoPlus e MultiFlex

- completa di inserto grigio

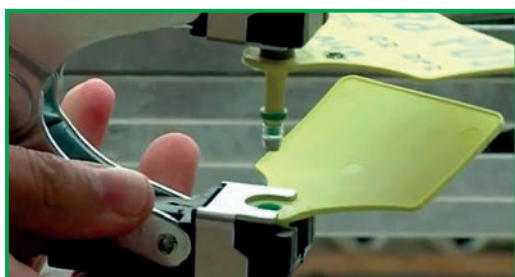

CODICE	DESCRIZIONE		€
2096	Pinza per marca auricolare FlexoPlus e MultiFlex	1	

Secchio poppatoio per agnelli

Secchio poppatoio per agnelli mod. KITET, completo di 6 tettarelle

- realizzato in plastica
- suddiviso in due scomparti
- possibilità di essere appeso alla parete divisoria del box
- completo di 6 tettarelle
- capacità litri 5 x 2



CODICE	DESCRIZIONE		€
272	Secchio mod. KITET, completo di 6 tettarelle	1	

ACCESSORI/RICAMBI

Tettarella per secchio agnelli mod. KITET (senza valvola)

- prezzo per busta da 6 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
274	Tettarella per secchio mod. KITET/senza valvola	6	

Valvola in metallo per tettarella secchio agnelli mod. KITET

- prezzo per busta da 6 pezzi




CODICE	DESCRIZIONE		€
275	Valvola in metallo per tettarella secchio mod. KITET	6	

Grembiule antiaccoppiamento

Grembiule antiaccoppiamento per ovi-caprini


- realizzato in tela olona
- mod. corto
- dimensioni 40/33 x 60 cm
- utilizzato per impedire l'accoppiamento indesiderato

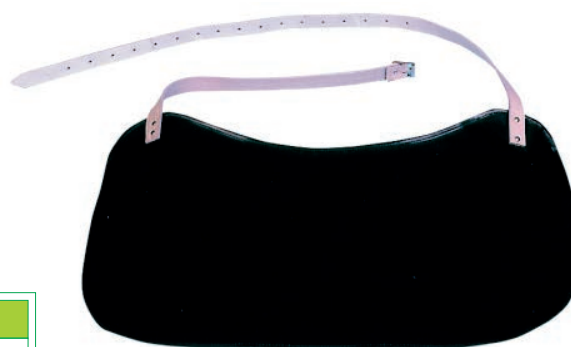

CODICE	DESCRIZIONE		€
2741	Grembiule antiaccoppiamento per ovi-caprini	1	

Guaina adattabile DeLaval-Allmatic, codice originale 961403-01 Silicone


- dimensioni:
 - A = 140.0 mm
 - B = 17.0 mm
 - C = 25.0 mm
 - D = 13.0 mm
- prezzo per busta da 2 pezzi

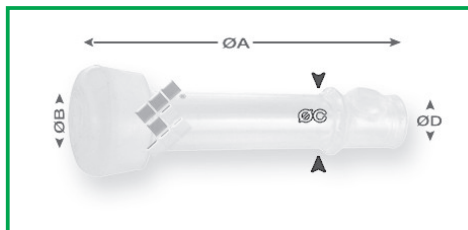

CODICE	DESCRIZIONE		€
M0520	Guaina di mungitura adattabile DeLaval-Allmatic (in silicone)/cod. or. 961403-01	2	

Guaina adattabile DeLaval, codice originale 961403-01

- dimensioni:
 - A = 140.0 mm
 - B = 18.0 mm
 - C = 25.0 mm
 - D = 13.0 mm
- prezzo per busta da 2 pezzi




CODICE	DESCRIZIONE		€
M0522	Guaina di mungitura adattabile DeLaval/cod. or. 961403-01	2	

TIMEPRO

Guaina adattabile DeLaval, codice originale 986836-02 Silicone

- dimensioni:
 - A = 300.0 mm
 - B = 19.0 mm
 - C = 19.0 mm
 - D = 14.5 mm
- prezzo per busta da 2 pezzi

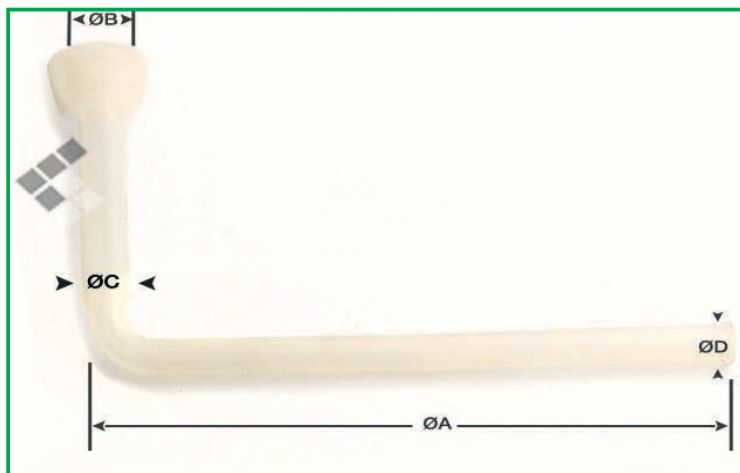


CODICE	DESCRIZIONE		€
M0584	Guaina di mungitura adattabile DeLaval (in silicone)/cod. or. 986836-02	2	

Guaine di mungitura adapt. FULLWOOD

Guaina adattabile Fullwood - Packo Silicone

- dimensioni:
 - A = 140.0 mm
 - B = 17.0 mm
 - C = 25.0 mm
 - D = 9.5 mm
- prezzo per busta da 2 pezzi

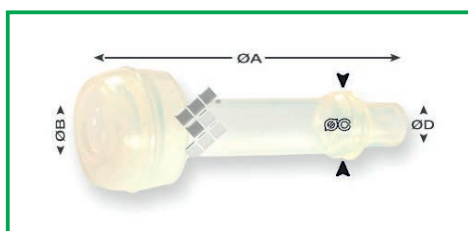

CODICE	DESCRIZIONE		€
M03950005	Guaina di mungitura adattabile Fullwood - Packo (in silicone)	2	

La vita media per le tetterelle in silicone è di 2.000 ore o 6.000 mungiture.

Grazie alla miscela TIMEPRO studiata per la zootecnica, la guaina in gomma nera assicura un'aspettativa media di vita di 1000 ore di mungitura o 3000 mungiture. Il 20% in più rispetto agli standard del mercato.

Guaine di mungitura adapt. WESTFALIA - GEA

Guaina adattabile Westfalia-GEA, codice originale 7036.2725.170 Silicone

- dimensioni:
 - A = 138,0 mm
 - B = 22,0 mm
 - C = 18,5 mm
 - D = 12,0 mm

- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0679	Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA (in silicone)/cod. or. 7036.2725.170	4	

Guaina adattabile Westfalia-GEA, codice originale 7036.2725.140 Silicone

- dimensioni:
 - A = 115,0 mm
 - B = 19,0 mm
 - C = 18,5 mm
 - D = 12,0 mm

- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0688	Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA (in silicone)/cod. or. 7036.2725.140	4	

Tubetti latte

Tubetto latte in gomma Ø int. mm 8 - lung. mm 300

- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0533	Tubetto latte in gomma, Ø int. mm 8 - lung. mm 300	4	

Tubetto latte in gomma Ø int. mm 8 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 300

- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
MK046	Tubetto latte in gomma, Ø int. mm 8 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 300	4	

Tubetti pulsazione

Tubetto pulsazione in gomma Ø int. mm 7,6 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 230

- riga rossa
- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0136	Tubetto pulsazione in gomma, Ø int. mm 7,6 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 230	4	

Tubetto pulsazione rinforzato in gomma Ø int. mm 7,5 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 230


- prezzo per busta da 4 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0581	Tubetto pulsazione rinforzato in gomma, Ø int. mm 7,5 - Ø est. mm 14,5 - lung. mm 230	4	

Tubo in gomma nera per passaggio latte


- 2 righe bianche
- rotolo da 20 metri



CODICE	DESCRIZIONE		€
MEP14	Tubo in gomma per passaggio latte/Ø int. mm 14/Ø est. mm 25	20 m	
MEP16	Tubo in gomma per passaggio latte/Ø int. mm 16/Ø est. mm 27	20 m	

Tubo in plastica trasparente per passaggio latte


- 4 righe blu
- rotolo da 30 metri



CODICE	DESCRIZIONE		€
MM016	Tubo in plastica per passaggio latte/Ø int. mm 16/Ø est. mm 26	30 m	

Tubo in gomma nera per pulsazione


- riga rossa
- rotolo da 50 metri



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0118	Tubo in gomma per pulsazione/Ø int. mm 7/Ø est. mm 14	50 m	

Tubo gemellare in gomma nera per pulsazione


- riga rossa
- rotolo da 35 metri



CODICE	DESCRIZIONE		€
M0119	Tubo in gemellare in gomma per pulsazione/Ø int. mm 7/Ø est. mm 14	35 m	
M0148	Tubo in gemellare in gomma per pulsazione/Ø int. mm 7,6/Ø est. mm 14,5	35 m	

Tubo gemellare in plastica trasparente per pulsazione

- riga blu
- rotolo da 30 metri



CODICE	DESCRIZIONE		€
MMG76	Tubo gemellare in plastica per pulsazione/Ø int. mm 7,6/Ø est. mm 14,5	30 m	

Mungitura/Cura delle mammelle

Pomata EUTRA

Pomata Eutra per le mammelle degli animali da utilizzare dopo la mungitura.

La pomata Eutra è una crema emolliente e reidratante, ottima per lenire arrossamenti e screpolature sulle mammelle degli animali da latte, realizzata con olii di alta qualità, senza conservanti e disinfettanti.

1518



1519



CODICE	DESCRIZIONE		€
1518	Pomata EUTRA - barattolo da 1.000 ml	1	
1519	Pomata EUTRA - barattolo da 2.000 ml	1	

Accessori per la mungitura

Termometro per latte e formaggio

- resistente alla bollitura
- con anellino di sospensione
- fino a 110 °C
- senza mercurio

CODICE	DESCRIZIONE		€
29144	Termometro per latte e formaggio	1	



Fecondazione

Carrello fecondazione artificiale per ovi-caprini

- braccetti anteriori regolabili longitudinalmente
- braccetti posteriori con corda e sgancio rapido
- pianale in lamiera con movimento di alzata tramite due molle a gas
- ruote e maniglie di spostamento
- realizzato in acciaio inox aisi 304
- peso kg 40



CODICE	DESCRIZIONE		€
C100F	Carrello fecondazione artificiale per ovi-caprini	1	

PIRO
IMPIANTI