


- 1) Elettrofornitore
- 2) Cavo di messa a terra
- 3) Paletto messa a terra
- 4) Parafulmine
- 5) Cavo corrente super isolato
- 6) Paletti permanenti

- 7) Interruttore on/off
- 8) Isolatore ad angolo
- 9) Cavi di connessione
- 10) Cavi di collegamento
- 11) Conduttori per recinzione
- 12) Sistemi per cancelli


- 13) Componenti per cancelli
- 14) Targa di segnalazione
- 15) Isolatori
- 16) Paletti mobili
- 17) Connettori speciali
- 18) Avvolgitore

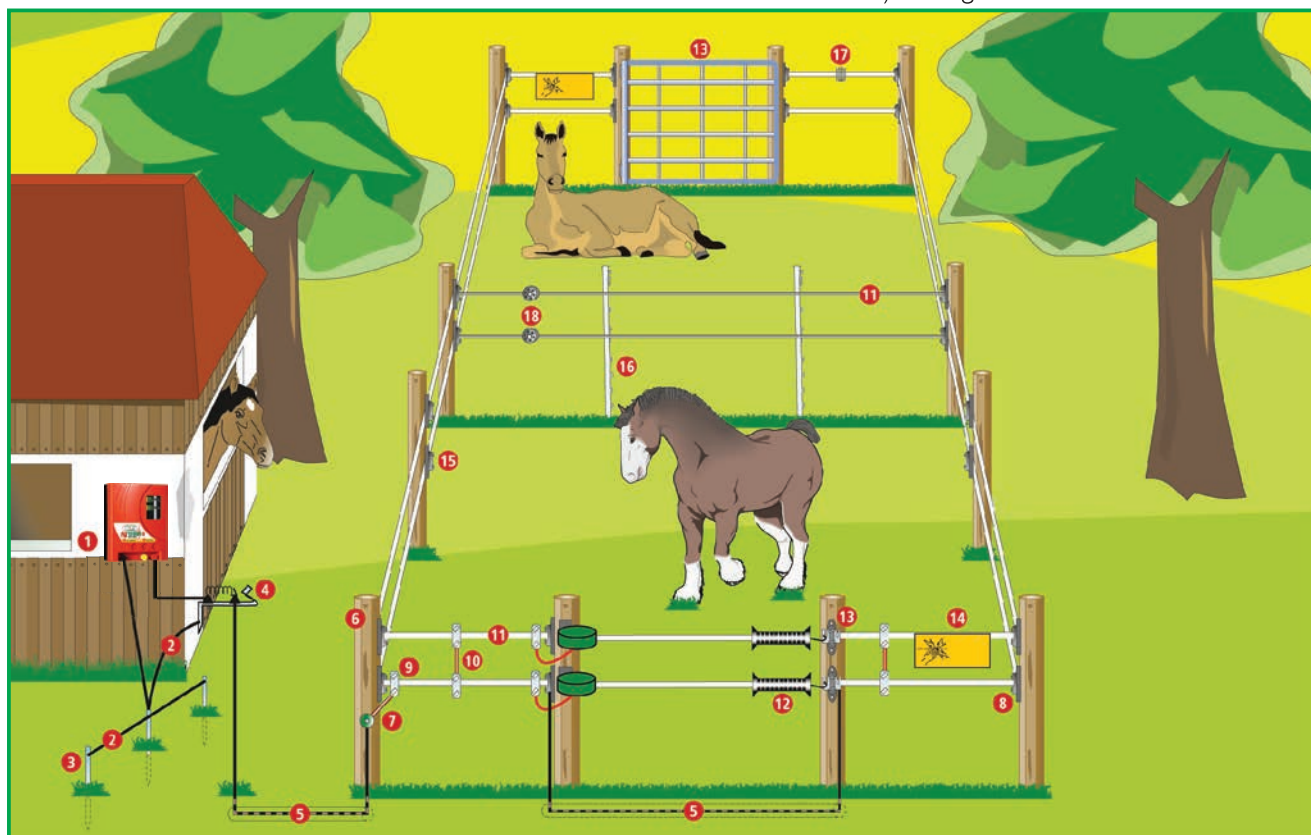


Legenda

Simboli	Spiegazione breve	Unità	Spiegazione dettagliata
	Tensione massima	Volt	Questa tensione si ottiene con un basso carico del recinto.
	Tensione con 500 Ohm	Volt	Tensione con carico del recinto pari a 500 Ohm.
	Energia di carica	Joule	Energia assorbita dall'apparecchio. Dal rendimento di un centralina deriva il valore dell'energia di scaricamento rilevante per l'utilizzatore.
	Energia in scaricamento massima	Joule	Energia massima che l'apparecchio cede al recinto. Questo impulso viene chiamato anche energia d'urto.
	Energia in scaricamento minima	Joule	Energia minima che l'apparecchio cede al recinto. Può essere ottenuta anche tramite un'uscita del recinto a potenza ridotta oppure scegliendo il livello di potenza più basso di una centralina.
	Consumo di corrente	Watt mA Ampere	Dal consumo di corrente, unitamente alla capacità della batteria o dell'accumulatore, è possibile calcolare la durata di una centralina.
	Lunghezza teorica recinto secondo VDE (con 2000 V)	Km	La lunghezza del recinto secondo VDE è un valore teorico che nella pratica non viene raggiunto a causa di diversi fattori (ad es. vegetazione sul recinto, influssi degli agenti atmosferici e condizioni del collegamento e terra).
	Lunghezza di recinto massima senza/bassa/alta vegetazione	Km	La vegetazione influisce sulla lunghezza massima del recinto: quanta più alta è, tanto maggiore è il carico su di esso e, perciò, tanta minore è la lunghezza massima. I dati sulle lunghezze dei recinti si basano su un materiale e connettori altamente conduttori, ottimi isolatori e un sistema di collegamento a terra ottimale.
	Numero di reti	Pezzi	Per apparecchi da 230 V e 12 V viene indicato il numero massimo di rotoli di rete da 50 m da utilizzare.
	Messa a terra	Pezzi	Affinché la corrente possa ritornare più velocemente possibile da terra all'apparecchio, tra paletto e terreno deve essere creato il miglior contatto possibile. Conficcare i paletti in punti più umidi possibile. Il numero raccomandato di paletti si basa sulla classe di potenza dell'apparecchio.

Altezze dei fili

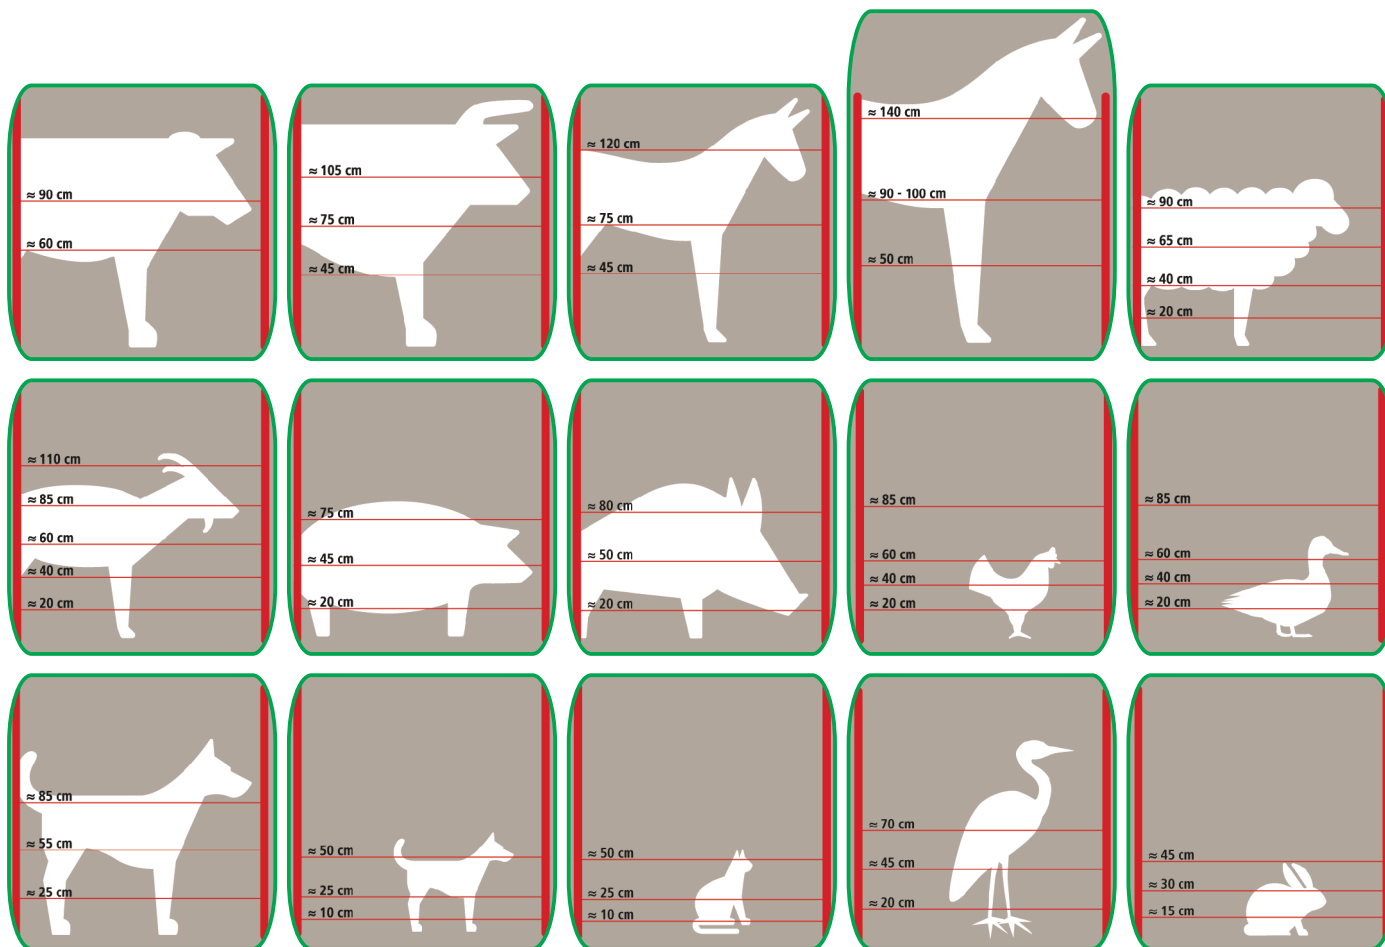

Ecco come funziona un sistema di recinzione

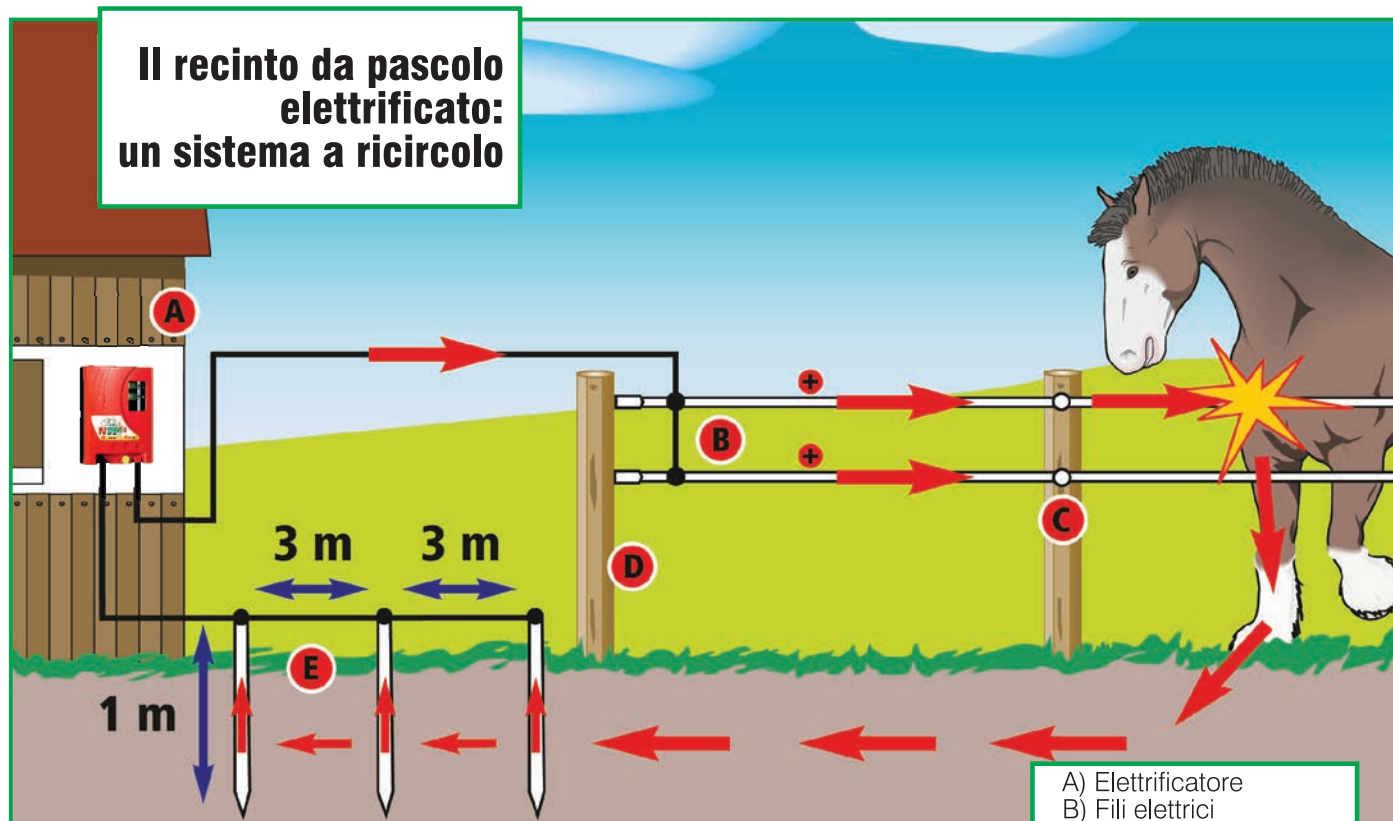

Modalità operative del recinto da pascolo elettrificato

Se un animale viene a contatto con il conduttore elettrico (es. filo, corda o banda), si chiude il circuito elettrico e l'animale riceve una scarica elettrica. Se da una parte la scarica elettrica è del tutto innocua per l'animale, dall'altra parte costringe l'animale a prendere in considerazione il recinto elettrificato con rispetto in futuro.

PIRO
IMPIANTI

Elettrificatore Euro Guard N 1400

Il dispositivo base con alimentazione di rete efficace per i sistemi di recinzione con una ridotta vegetazione. Molto apprezzato per i recinti per cavalli di piccole dimensioni e per paddock.

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230
- alloggiamento di plastica antisfondamento
- controllo visivo del funzionamento
- soluzione ideale per i piccoli sistemi di recinzione
- impermeabile agli schizzi d'acqua
- con schermatura contro i radiodisturbi
- consumo di energia 5 watt
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
44138	Elettrificatore Euro Guard N 1400	1	



Elettrificatore Euro Guard N 2000

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230, potente
- prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
- adatto con poca vegetazione
- universale, utilizzabile per recinti standard
- due uscite (alto/basso)
- controllo ottico tensione recinto e separato controllo ottico collegamento a terra (i guasti vengono indicati da lampeggi di colore rosso)
- microprocessore comandato
- consumo di energia 3,8 watt
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
392020	Elettrificatore Euro Guard N 2000	1	



Elettrificatore Euro Guard N 5500

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230, molto potente
- prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
- utilizzabile con vegetazione da media a fitta
- due uscite (alto/basso)
- controllo ottico tensione recinto e separato controllo ottico collegamento a terra (i guasti vengono indicati da lampeggi di colore rosso)
- microprocessore comandato
- consumo di energia 6 watt
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
392055	Elettrificatore Euro Guard N 5500	1	



Gli apparecchi con collegamento alla rete (230 V) hanno una durata di protezione illimitata. Sono disponibili in tutte le classi di potenza necessarie e possono fornire al meglio l'energia necessaria su lunghi recinti. Anche in caso di vegetazione più folla, sono in grado di fornire energia sufficiente per il recinto. Nel caso in cui sia presente una presa di corrente nelle immediate vicinanze, si consiglia di optare sempre per l'alimentazione di rete dato che in questo modo è possibile ottenere un livello ottimale di sicurezza grazie all'erogazione elettrica sicura.

CODICE	MODELLO	max	500 V	input	output max	output min	5 watt	30,0 km	10,0 km	2,0 km	0,8 km	3	1
44138	N 1400	10.000 V	4.500 V	1,50 J	1,00 J	-	5 watt	30,0 km	10,0 km	2,0 km	0,8 km	3	1
392020	N 2000	9.000 V	4.800 V	2,80 J	2,00 J	0,50 J	3,8 watt	60,0 km	15,0 km	3,0 km	1,5 km	4	2
392055	N 5500	10.000 V	5.700 V	5,50 J	3,60 J	0,55 J	6 watt	90,0 km	28,0 km	4,5 km	2,0 km	15	3

Elettrificatori 230 V

Elettrificatore Euro Guard N 8000

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230, molto potente con adattamento intelligente
- prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
- utilizzabile con vegetazione da media a fitta
- tre spie lampeggianti a LED per tensione di uscita, potenziale verso terra e consumo di energia
- consumo di energia 7 watt
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392080	Elettrificatore Euro Guard N 8000	1	



Elettrificatore Euro Guard N 10000 D, Digital

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230, estremamente potente con adattamento intelligente
- prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
- utilizzabile con vegetazione da media a fitta
- due display digitali, illuminati per tensione di uscita e potenziale verso terra oltre ad ulteriori 2-spie lampeggianti a LED colorate
- consumo di energia 13 watt
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392111	Elettrificatore Euro Guard N 10000 D	1	



Elettrificatore Euro Guard N 15000 D, Digital

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230, ultra potente con adattamento intelligente delle prestazioni, che sfrutta appieno i valori limite massimi permessi
- prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
- utilizzabile con vegetazione da media a fitta
- per cavalli, bovini, pecore, capre
- due display digitali, illuminati per tensione di uscita e potenziale verso terra oltre ad ulteriori 2-spie lampeggianti a LED colorate
- consumo di energia 18 watt
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392115	Elettrificatore Euro Guard N 15000 D	1	



CODICE	MODELLO												
392080	N 8000	11.000 V	7.600 V	8,00 J	6,00 J	0,55 J	7 watt	180,0 km	60,0 km	12,0 km	6,0 km	20	3
392111	N 10000 D	11.000 V	8.200 V	13,00 J	9,00 J	0,55 J	13 watt	280,0 km	75,0 km	16,0 km	7,5 km	25	5
392115	N 15000 D	11.500 V	8.500 V	20,00 J	14,50 J	0,60 J	18 watt	330,0 km	90,0 km	20,0 km	10,0 km	30	5

Elettrificatore NA 2500

- apparecchio funzionante a corrente elettrica volt 230
- spia di segnalazione del normale funzionamento dell'apparecchio
- fusibile di protezione 0,032 A
- impermealizzato
- contenitore in plastica antiurto
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
44198	Elettrificatore NA 2500	1	



Elettrificatore NA 4500

- funzionante a corrente elettrica volt 230
- spia di segnalazione del normale funzionamento dell'apparecchio
- fusibile di protezione 0,037 A
- impermealizzato
- contenitore in plastica antiurto
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
44199	Elettrificatore NA 4500	1	



CODICE	MODELLO												
44198	NA 2500	8.200 V	3.800 V	1,80 J	1,35 J	-	7 watt	20,0 km	8,0 km	4,0 km	2,0 km	3	1
44199	NA 4500	8.200 V	4.200 V	3,90 J	2,95 J	-	8 watt	40,0 km	12,0 km	8,0 km	4,0 km	6	2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
260549	Scheda elettronica per elettrificatore 230 V, Euro Guard N 1400	1	
100070	Scheda elettronica per elettrificatore 230 V, Euro Guard N 2000-5500-8000	1	
E267792	Scheda elettronica per elettrificatore 230 V, Euro Guard N 10000 D-15000 D, Digital	1	
B066	Scheda elettronica per elettrificatore 230 V, Euro Guard NA 2500-4500	1	

Elettrificatori DUO NA (12 V / 230 V)

Apparecchi per recinzioni elettrificate Euro Guard DUO 2 in 1 due possibili fonti di energia - tensione di rete da 230 V o batteria ricaricabile da 12 V

In questo modo è possibile lavorare con un apparecchio fisso con un alimentazione di rete di 230 V, ma anche in modalità mobile con una batteria da 12 V.
Gli apparecchi comprendono il cavo di collegamento da 12 V con morsetti di acciaio inox, l'adattatore di rete da 230 V, il cavo di collegamento recinti e il cavo di collegamento a terra.
L'apparecchio ha una protezione contro gli schizzi e perciò è utilizzabile all'esterno senza problemi.

Elettrificatore Euro Guard DUO NA 1200

- Apparecchio DUO per piccoli recinti con poca vegetazione
- recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
 - basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio energia
 - protezione antiesaurimento della batteria
 - 2 livelli di rendimento (forte/debole)
 - batteria esclusa
 - prodotto in Germania
 - garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392042	Elettrificatore Euro Guard DUO NA 1200	1	



Elettrificatore Euro Guard DUO NA 2300

- Apparecchio DUO per medi recinti, anche con vegetazione
- recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
 - basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio energia
 - protezione antiesaurimento della batteria
 - 2 livelli di rendimento (forte/debole)
 - batteria esclusa
 - prodotto in Germania
 - garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392043	Elettrificatore Euro Guard DUO NA 2300	1	



Gli apparecchi di questo tipo combinano la durata di protezione illimitata degli apparecchi da 230 V alla mobilità dei potenti apparecchi da 12 V.

CODICE	MODELLO											
392042	DUO NA 1200	9.900 V	4.300 V	1,70 J	1,20 J	28-126 mA	40,0 km	8,0 km	2,5 km	1,0 km	3	2
392043	DUO NA 2300	12.000 V	4.900 V	3,20 J	2,30 J	42-300 mA	60,0 km	20,0 km	5,0 km	2,0 km	7	2

Elettrificatore Euro Guard S 2600

Dispositivo a batteria da 12 Volt molto resistente agli urti per un impiego in mobilità per recinti di grande estensione e animali robusti.

- scomparto per batteria grande (fino a batteria 85 Ah)
- protezione antiesaurimento della batteria
- fusibile
- impermealizzato
- regolazione degli impulsi con manopola senza scatti
- possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco da 9 V (max 0,5 Joule)
- possibilità di funzionamento con pannello solare
- due led luminosi separati per la tensione del recinto e il controllo della batteria
- con trasformatore da 12 V (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore da 230 Volt (non incluso in dotazione)
- batteria esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
392260	Elettrificatore Euro Guard S 2600	1	



Elettrificatore Euro Guard S 4600, Digital

Dispositivo a batteria da 12 Volt molto resistente agli urti per un impiego in mobilità per recinti di grande estensione e animali robusti.

- display digitale per la visualizzazione della tensione in uscita, della tensione della batteria e l'impostazione dei diversi livelli di potenza
- scomparto per batteria grande (fino a batteria 85 Ah)
- protezione antiesaurimento della batteria
- fusibile
- impermealizzato
- regolazione degli impulsi con manopola senza scatti
- possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco da 9 V (max 0,5 Joule)
- possibilità di funzionamento con pannello solare
- due led luminosi separati per la tensione del recinto e il controllo della batteria
- con trasformatore da 12 V (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore da 230 Volt (non incluso in dotazione)
- batteria esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
392461	Elettrificatore Euro Guard S 4600-D	1	



Gli apparecchi a batteria da 12 V sono la soluzione ottimale per recinti lunghi o con vegetazione in mancanza di collegamento alla rete (230 V). L'energia in scaricamento è analoga a quella degli apparecchi con collegamento alla rete (230 V). Come fonte di corrente si utilizzano batterie a umido ricaricabili da 12 V.

CODICE	MODELLO											
392260	S 2600	10.500 V	4.500 V	2,60 J	1,50 J	15-150 mA	40,0 km	15,0 km	6,0 km	2,5 km	6	3
392461	S 4600	10.500 V	6.000 V	5,20 J	3,00 J	17-290 mA	80,0 km	30,0 km	10,0 km	4,0 km	12	3



CODICE	MODELLO											
392260	S 2600	7.300 V	3.400 V	0,70 J	0,48 J	15-65 mA	12,0 km	4,0 km	0,5 km	-	-	1
392461	S 4600	9.500 V	4.000 V	0,75 J	0,50 J	17-65 mA	12,0 km	4,0 km	2,0 km	0,5 km	-	1

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
E261120	Scheda elettronica per elettrificatore S 2600	1	
E267780	Scheda elettronica per elettrificatore S 4600 Digital - scheda madre + display	1	
E267506	Scheda elettronica per elettrificatore S 4600 Digital - display	1	

Elettrificatori ad alimentazione a batteria 12 Volt

Elettrificatore Euro Guard A 4000

- due livelli di rendimento
- basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio energia
- protezione antiesaurimento della batteria
- controllo visuale delle condizioni del recinto
- controllo condizioni batteria (il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 40% della sua restante potenza)
- pulsante di accensione/spegnimento
- fusibile
- impermealizzato
- morsetti da 12 V in acciaio inox di primissima qualità
- possibilità di funzionamento con pannello solare
- con trasformatore da 12 V (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore da 230 Volt (non incluso in dotazione)
- batteria esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392040	Elettrificatore Euro Guard A 4000	1	

Elettrificatore Euro Guard A 10000

Dispositivo a batteria da 12 Volt molto potente per recinti di grande estensione e animali robusti.

- due livelli di rendimento
- basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio energia
- protezione antiesaurimento della batteria
- controllo visuale delle condizioni del recinto
- controllo condizioni batteria (il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 40% della sua restante potenza)
- pulsante di accensione/spegnimento
- fusibile
- impermealizzato
- morsetti da 12 V in acciaio inox di primissima qualità
- possibilità di funzionamento con pannello solare
- con trasformatore da 12 V (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore da 230 Volt (non incluso in dotazione)
- batteria esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
392120	Elettrificatore Euro Guard A 10000	1	



	CODICE	MODELLO											
	392040	A 4000											
Livello 2			9.000 V	4.500 V	4,00 J	2,60 J	42-300 mA	75,0 km	25,0 km	4,5 km	2,0 km	10	3
	392120	A 10000											
Livello 1			7.600 V	3.900 V	3,40 J	2,25 J	41-210 mA	60,0 km	23,0 km	9,0 km	3,5 km	7	3
Livello 2			11.000 V	5.600 V	7,40 J	4,80 J	85-490 mA	120,0 km	40,0 km	15,0 km	6,0 km	20	4

Alimentatore da 230 Volt con trasformatore a 12 V in c.c.

Da collegare all'alimentazione a 230 Volt (perciò può essere azionato sia con, sia senza batteria da 12 Volt).

Non adatto come caricatore per batterie.

CODICE	DESCRIZIONE		€
371012	Alimentatore da 230 Volt con trasformatore a 12 V in c.c.	1	



PIRO
IMPIANTI

Mobile e compatto: la soluzione tecnica vincente

Gli apparecchi con batteria a secco da 9 V sono caratterizzati da massima mobilità e da una lunga durata della batteria. Sono i più adatti per recinti corti con vegetazione leggera, in mancanza di collegamento alla rete. In alternativa, è possibile lavorare anche con batteria ad umido da 12 V.

Elettrificatore Euro Guard B Digital

Dispositivo a batteria da 9 Volt con estrema potenza di uscita, adatto a tutte le specie animali.

- display digitale (illuminazione alla selezione) per la tensione di uscita e la tensione della batteria
- 4 livelli di potenza - è possibile adattare la potenza alle condizioni specifiche della recinzione e regolare il consumo energetico in modo efficiente
- incluso il supporto per il picchettamento a terra
- possibilità di alimentare gli apparecchi anche con batterie da 12 Volt. Per l'allacciamento di una batteria ad umido da 12 Volt è necessario il cavo adattatore (codice 44641), non incluso in dotazione
- protezione da scarica profonda da 12 Volt integrata
- interruttore risparmio energetico - sistema di recupero energetico
- tecnologia a microprocessore
- funzionamento semplice grazie al commutatore a rotazione
- fusibile
- impermeabilizzato
- contenitore in plastica antiurto
- batteria esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



Digital



CODICE	DESCRIZIONE		€
391040	Elettrificatore Euro Guard B 400-D	1	
391055	Elettrificatore Euro Guard B 550-D	1	

Con il doppio LED viene visualizzato lo stato della recinzione e le condizioni delle batterie. Emette una luce lampeggiante con la stessa frequenza degli impulsi della recinzione. In presenza di un'elevata tensione di uscita della recinzione e di un'elevata tensione della batteria il LED emette una luce lampeggiante verde. Quando si scende al di sotto della tensione di uscita minima e/o della tensione della batteria il colore emesso diventa rosso. In questo caso è necessario controllare il sistema di recinzione o la batteria.

Il test speciale delle batterie sotto carico consente di eseguire una verifica realistica dello stato delle batterie alcaline da 9 volt o di quelle a 12 volt.



- 1 ECON Potenza ridotta dell'uscita con una distanza tra gli impulsi maggiorata
- 2 NORMAL Potenza massima dell'uscita con una distanza tra gli impulsi maggiorata
- 3 EXTREM Potenza massima dell'uscita con una distanza tra gli impulsi minima
- 4 AUTO Il dispositivo reagisce alle condizioni della recinzione in modo automatico e varia la potenza e la distanza tra gli impulsi in modo adeguato



Gli apparecchi con batteria a secco da 9 V sono caratterizzati da massima mobilità e da una lunga durata della batteria. Sono più adatti per recinti corti con vegetazione leggera, in mancanza di collegamento alla rete.

CODICE	MODELLO	max	500 n	Input	output max	teor.	max	max	max	max	150 m	1 m
391040	B 400-D	10.000 V	3.400 V	0,45 J	0,32 J	13-40 mA	7,0 km	4,0 km	0,5 km	-	-	1
391055	B 550-D	10.500 V	3.800 V	0,60 J	0,45 J	17-50 mA	10,0 km	4,5 km	2,5 km	0,4 km	-	1

Elettrificatori a batteria da 9 Volt

Elettrificatore Euro Guard B 350

Dispositivo a batteria da 9 Volt di elevata efficacia per recinzioni dotate di una leggera vegetazione.

- possibilità di 5 regolazioni dell'intensità della scossa con selettore manuale; in questo modo il consumo di elettricità può essere regolato con efficienza e adattato alle relative condizioni del recinto
 - funzionamento semplice
 - controllo visivo della tensione del recinto
 - controllo visivo per la tensione della batteria
 - alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
 - incluso il supporto per il picchettamento a terra
 - possibilità di alimentare l'apparecchio anche con batterie da 12 Volt (si consiglia l'uso di batterie sigillate a gel in quanto esenti da manutenzione).
- Per l'allacciamento di una batteria ad umido a 12 Volt è necessario il cavo adattatore (codice 44641), non incluso in dotazione
- fusibile
 - impermealizzato
 - batteria a secco 9 Volt da 120 o 175 ampere esclusa
 - prodotto in Germania
 - garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
391035	Elettrificatore Euro Guard B 350	1	



Elettrificatore Euro Guard B 300 Multi

Dispositivo a batteria da 9 Volt per recinzioni con poca vegetazione.

- possibilità di 5 regolazioni dell'intensità della scossa con selettore manuale; in questo modo il consumo di elettricità può essere regolato con efficienza e adattato alle relative condizioni del recinto
- molto maneggevole
- controllo visivo della tensione del recinto
- controllo visivo per la tensione della batteria
- alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
- incluso il supporto per il picchettamento a terra
- possibilità di funzionamento a 12 V (cavo incluso) - (si consiglia l'uso di batterie sigillate a gel in quanto esenti da manutenzione)
- possibilità di funzionamento a 230 V (alimentatore incluso)
- fusibile
- impermealizzato
- batteria a secco 9 Volt da 120 o 175 ampere esclusa
- prodotto in Germania
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
391025	Elettrificatore Euro Guard B 300 Multi	1	




CODICE	MODELLO											
391035	B 350	11.000 V	3.300 V	0,40 J	0,30 J	14-36 mA	7,0 km	4,0 km	0,5 km	-	-	1
391025	B 300-M	11.000 V	3.300 V	0,39 J	0,28 J	10-25 mA	6,0 km	3,5 km	0,4 km	-	-	1

Cavo adattatore

- per l'allacciamento di una batteria ad umido a 12 Volt
- cavo cm 80
- da collegare a tutti i nostri apparecchi per recinzioni elettrificate da 9 V

CODICE	DESCRIZIONE		€
44641	Cavo adattatore per l'allacciamento di una batteria a 12 V	1	

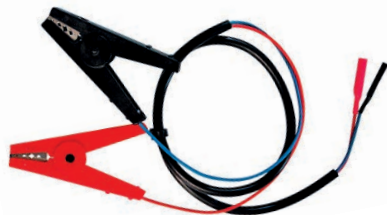

PIRO
IMPIANTI

Elettrificatori ad alimentazione a batteria 12 Volt ricaricabili con pannello fotovoltaico

Elettrificatore PIRO S 2600/12

Dispositivo a batteria da 12 Volt ricaricabile con pannello fotovoltaico da 12 W per un impiego in mobilità per recinti di grande estensione e animali robusti.

- elettrificatore Euro Guard S 2600 (per le caratteristiche tecniche vedi codice art. 392260)
- pannello solare da 12 Watt con una potenza nominale di carica da 0,67 A/h tipo monocristallino ad alto rendimento, composto nella parte superiore da un vetro temperato ricoperto da un sottile strato di eva che è una materia plastica utilizzata per proteggere al meglio il modulo; nella parte posteriore il modulo è protetto da un foglio di tedlar su cui è stata fissata la scatola per i collegamenti elettrici
- regolatore di carica batteria tipo SH12/24-10A, tensione batteria 12/24 Volt, corrente massima 10 A, per moduli fotovoltaici fino a 200 Watt, con tre led di indicazione stato di carica della batteria, del pannello solare se eroga energia e se il recinto elettrico assorbe energia; sensore esterno di temperatura per una gestione ottimale della ricarica batteria
- struttura in acciaio inox aisi 304
- batteria ricaricabile 12 Volt da 45 a 55 ampere (spazio alloggiamento cm 18x26xH18) esclusa. Si consiglia l'uso di batterie sigillate al gel in quanto esenti da manutenzione
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
S26010	Elettrificatore PIRO S 2600/12	1	



Elettrificatore PIRO S 4600/25

Dispositivo a batteria da 12 Volt ricaricabile con pannello fotovoltaico da 25 W per un impiego in mobilità per recinti di grande estensione e animali robusti.

- elettrificatore Euro Guard S 4600 Digital (per le caratteristiche tecniche vedi codice art. 392461)
- pannello solare da 25 Watt con una potenza nominale di carica da 1,38 A/h tipo monocristallino ad alto rendimento, composto nella parte superiore da un vetro temperato ricoperto da un sottile strato di eva che è una materia plastica utilizzata per proteggere al meglio il modulo; nella parte posteriore il modulo è protetto da un foglio di tedlar su cui è stata fissata la scatola per i collegamenti elettrici
- regolatore di carica batteria tipo SH12/24-10A, tensione batteria 12/24 Volt, corrente massima 10 A, per moduli fotovoltaici fino a 200 Watt, con tre led di indicazione stato di carica della batteria, del pannello solare se eroga energia e se il recinto elettrico assorbe energia; sensore esterno di temperatura per una gestione ottimale della ricarica batteria
- struttura in acciaio inox aisi 304
- batteria ricaricabile 12 Volt da 45 a 55 ampere (spazio alloggiamento cm 18x26xH18) esclusa. Si consiglia l'uso di batterie sigillate al gel in quanto esenti da manutenzione
- garanzia anni 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
S46025	Elettrificatore PIRO S 4600/25	1	



Gli apparecchi a batteria da 12 V sono la soluzione ottimale per recinti lunghi o con vegetazione in mancanza di collegamento alla rete (230 V). L'energia in scaricamento è analoga a quella degli apparecchi con collegamento alla rete (230 V). Come fonte di corrente si utilizzano batterie ad umido ricaricabili da 12 V.

Un'integrazione opportuna è rappresentata dai moduli fotovoltaici, che vengono proposti in diverse classi di potenza e trasformano l'energia solare in corrente.

CODICE	MODELLO											
S26010	PIRO S 2600/12	10.500 V	4.500 V	2,60 J	1,50 J	15-150 mA	40,0 km	15,0 km	6,0 km	2,5 km	6	3
S46025	PIRO S 4600/25	10.500 V	6.000 V	5,20 J	3,00 J	17-290 mA	80,0 km	30,0 km	10,0 km	4,0 km	12	3

Elettroficatori ad alimentazione a batteria 12 Volt ricaricabili con pannello fotovoltaico

Elettroficatoro PIRO A

Dispositivo a batteria da 12 Volt ricaricabile con pannello fotovoltaico.

- elettroficatoro
- pannello solare
- regolatore di carica batteria tipo PWM da 6 A per moduli fotovoltaici fino a 100 Watt, con tre led di indicazione stato di carica della batteria, del pannello solare se eroga energia e se il recinto elettrico assorbe energia; sensore esterno di temperatura per una gestione ottimale della ricarica batteria
- struttura in acciaio inox aisi 304, sostegno e basamento zincato a caldo
- batteria ricaricabile 12 Volt esclusa (si consiglia l'uso di batterie sigillate al gel in quanto esenti da manutenzione)
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
A25010	Elettroficatoro PIRO A 2500/10	1	
A35025	Elettroficatoro PIRO A 3500/25	1	
A55040	Elettroficatoro PIRO A 5500/40	1	

CODICE	MODELLO											
A25010	PIRO A 2500/10, pannello 10 W	8.200 V	4.900 V	2,00 J	1,50 J	0,16 A/h	45,0 km	10,0 km	4,0 km	1,5 km	4	2
A35025	PIRO A 3500/25, pannello 25 W	8.600 V	5.000 V	2,80 J	2,00 J	0,30 A/h	50,0 km	16,0 km	6,0 km	2 km	6	3
A55040	PIRO A 5500/40, pannello 40 W	9.000 V	4.700 V	9,80 J	5,70 J	0,60 A/h	140,0 km	40,0 km	15,0 km	6 km	12	3

Elettroficatoro PIRO B 350/10

Dispositivo a batteria da 12 Volt ricaricabile con pannello fotovoltaico da 10 W per recinzioni dotate di una leggera vegetazione.

- elettroficatoro Euro Guard B 350 (per le caratteristiche tecniche vedi codice art. 391035)
- pannello solare da 10 Watt
- regolatore di carica batteria tipo SH12/24-10A, tensione batteria 12/24 Volt, corrente massima 10 A, per moduli fotovoltaici fino a 200 Watt, con tre led di indicazione stato di carica della batteria, del pannello solare se eroga energia e se il recinto elettrico assorbe energia; sensore esterno di temperatura per una gestione ottimale della ricarica batteria
- struttura in acciaio inox aisi 304
- batteria ricaricabile 12 Volt da 12 a 15 ampere (spazio alloggiamento cm 12x18xH12) esclusa. Si consiglia l'uso di batterie sigillate al gel in quanto esenti da manutenzione
- garanzia anni 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
B350S	Elettroficatoro PIRO B 350/10	1	

CODICE	MODELLO											
B350S	PIRO B 350/10	11.000 V	3.300 V	0,40 J	0,30 J	14-36 mA	7,0 km	4,0 km	0,5 km	-	-	1

PIRO
IMPIANTI

Pannello solare monocristallino SA6-36

I moduli fotovoltaici sono costruiti con 36 celle in silicio monocristallino ad alto rendimento. La protezione delle celle verso l'esterno è resa possibile grazie ad un vetro temperato ad altissima trasparenza e da un foglio di Tedlar, il tutto incapsulato sottovuoto ad un'elevata temperatura tra due fogli EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Una robusta cornice in alluminio anodizzato rende i moduli estremamente resistenti. Il processo di produzione assicura alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se sottoposte alle più gravose condizioni di lavoro ed alle più difficili condizioni ambientali.

- tensione alla massima potenza: 18V
- tensione a circuito aperto: 21,60V
- rendimento medio 16,50%
- garanzia della resa: 10 anni 90% - 15 anni 80%
- garanzia prodotto: 5 anni

Codice 50103 • **potenza massima: 12W**


- corrente alla massima potenza: 0,67A
- corrente di corto circuito: 0,74A
- dimensioni: (H) 341 mm - (W) 280 mm - (S) 18 mm
- peso: Kg 1,3

Codice 50107 • **potenza massima: 25W**

- corrente alla massima potenza: 1,38A
- corrente di corto circuito: 1,53A
- dimensioni: (H) 532 mm - (W) 418 mm - (S) 23 mm
- peso: Kg 3,0

Codice 50110 • **potenza massima: 40W**

- corrente alla massima potenza: 2,23A
- corrente di corto circuito: 2,44A
- dimensioni: (H) 610 mm - (W) 534 mm - (S) 35 mm
- peso: Kg 4,5

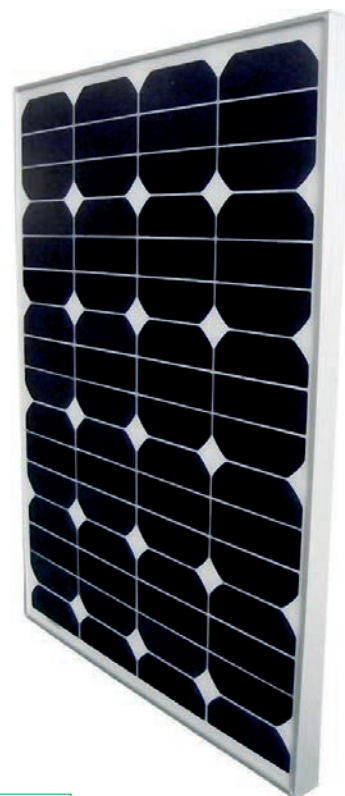

CODICE	DESCRIZIONE		€
50103	Pannello solare monocristallino SA6-36 - 12 W	1	
50107	Pannello solare monocristallino SA6-36 - 25 W	1	
50110	Pannello solare monocristallino SA6-36 - 40 W	1	

Regolatore solare di carica

Regolatore solare di carica RC10-I 12 V

- modello: RC10-I 12V, multitensione 12/24 Volt, 10A
- tensione batteria: 12V
- corrente massima: 10A
- tensione massima di carica: 14,4/28,8V
- punto disconnessione carico: 11,1/22,2V
- punto riconnessione carico: 13,1/26,2V
- tipo di carico: 4 stadi
- numero uscite: 1
- temperature d'esercizio: -35/+55°C
- protezione: IP22
- tipo: Stand Alone, Barca/Camper, Lampione
- LCD display: NO
- certificazione: CE, ROHS, ISO
- microcontroller digitale di precisione
- modalità di carica PWM e stato di carica (SOC)
- funzionamento completamente automatico e protezioni elettroniche
- compensazione di temperatura, con sensore di temperatura esterna
- terminali grandi, grande distanza tra i terminali
- RC10-I: 12 Volt, auto 12/24 Volt, 12 Amp (per PV e carico)
- tensione di equalizzazione: 14.8 Volt
- punto di disconnessione alta tensione (HVD): 14.4 Volt
- tensione Float: 13.6 Volt
- bassa tensione disconnect (LVD) 11.1 Volt
- ricollegare a bassa tensione (LVR): 12.6 Volt
- autoconsumo: 6mA massimo
- compensazione di temperatura: -30mV / °C / 12V
- terminali: per le dimensioni del filo da 6 mm2



CODICE	DESCRIZIONE		€
50002	Regolatore solare di carica RC10-I 12 V	1	

Batteria alcalina a secco 9 Volt Alkaline

- le batterie alcaline a secco 9 Volt mantengono un alto voltaggio costante per tutta la loro durata; questo permette al recinto di mantenere un andamento costante di tensione
- le batterie sono senza mercurio e cadmio

• Cod. 44228
batteria 9 Volt da 120 Ah
dimensioni cm 16,5 x 11 x H 11,5

• Cod. 44226
batteria 9 Volt da 175 Ah
dimensioni cm 19 x 12,5 x H 16

44228



44226



CODICE	DESCRIZIONE		€
44228	Batteria alcalina a secco 9 Volt da 120 Ah	4	
44226	Batteria alcalina a secco 9 Volt da 175 Ah	4	

Dispositivo automatico di ricarica per batterie

Dispositivo automatico di ricarica per batterie da 12 Volt

- possibilità d'impiego per tutte le batterie da 12 V (acido/gel)
- diverse modalità di ricarica:
 - funzione di ricarica - ricarica di mantenimento
- impostazione di protezione da scintille e temperature eccessive
- indicatori LED per:
 - diverse modalità di ricarica
 - allacciamento polarizzato/malfunzionamento
 - ricarica completa




CODICE	DESCRIZIONE		€
371015	Dispositivo automatico di ricarica per batteria da 12 Volt	1	

Luce di segnale

Luce di segnale lampeggiante

- la luce lampeggia ad ogni impulso del recinto
- al di sotto di 3000 V smette di lampeggiare per indicare un guasto lungo il recinto
- non richiede l'uso di batteria
- si consiglia di installare una luce di segnale lungo il perimetro della recinzione elettrificata ogni 300/350 metri

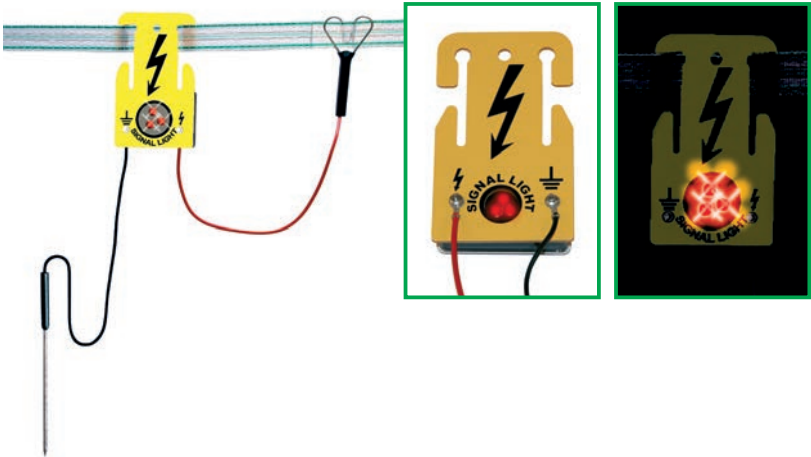

codice	DESCRIZIONE		€
441223	Luce di segnale lampeggiante	1	

Tester di linea con indicatore di tensione fino a 10.000 V

- dotato di 6 indicatori di voltaggio (1000-2000-4000-6000-8000-10000)
- non necessita di batterie
- misurazione precisa del voltaggio del recinto

CODICE	DESCRIZIONE		€
44661	Tester di linea con indicatore di tensione fino a 10.000 V	1	



Tester di linea digitale

- misurazione precisa del voltaggio del recinto da 0 a 9.900 V
- rilevazione elettronica
- funziona con batteria da 9 V

CODICE	DESCRIZIONE		€
441229	Tester di linea digitale	1	



Accessori per la messa a terra

Paletto di messa a terra a T lungo cm 100

- realizzato in profilato di ferro a T
- zincato a caldo
- vite per connessione al cavo di messa a terra
- lunghezza cm 100

CODICE	DESCRIZIONE		€
44615	Paletto di messa a terra a T lungo cm 100	1	



Paletto di messa a terra tondo lungo cm 75

- realizzato in profilato di ferro tondo
- zincato a caldo
- vite per connessione al cavo di messa a terra
- lunghezza cm 75

CODICE	DESCRIZIONE		€
44619	Paletto di messa a terra tondo lungo cm 75	1	



Cavo corrente super isolato, per ponti aerei e sotterranei, volt 20.000

- doppiamente isolato con filo di rame stagnato (trefoli di rame pacchettati)
- collega la linea del recinto con la messa a terra
- 0,025 ohm/m

CODICE	DESCRIZIONE		€
44630	Cavo corrente super isolato/rotolo 25 m	1	
44632	Cavo corrente super isolato/rotolo 50 m	1	



Accessori/Connessione per recinti elettrici

Connettore tra elettrificatore e banda da 20 a 40 mm

- connessione meccanica ed elettrica tra elettrificatore-interruttore e banda fino ad una larghezza di 40 mm
- lunghezza cavo cm 130
- piastra in acciaio inox



CODICE	DESCRIZIONE		€
44617	Connettore tra elettrificatore e banda da 20 a 40 mm	1	

Connettore tra bande da 20 a 40 mm

- connessione meccanica ed elettrica tra bande fino ad una larghezza di 40 mm
- lunghezza cavo cm 80
- piastre in acciaio inox



CODICE	DESCRIZIONE		€
44616	Connettore tra bande da 20 a 40 mm	1	

Interruttore recinto

- interruttore on/off pratico nell'installazione del recinto
- ideale anche per apparecchi a 230 V
- accensione di due recinti separati

4 possibili posizionamenti:

- I = solo recinto 1
- II = solo recinto 2
- I + II = recinto 1 + 2
- 0 = recinto spento



CODICE	DESCRIZIONE		€
44607	Interruttore recinto	1	

Parafulmine completo di molla e piastra di fissaggio


Questo parafulmine protegge l'elettrificatore da sovratensioni che possono essere causate da fulmini.



CODICE	DESCRIZIONE		€
44601	Parafulmine completo di molla e piastra di fissaggio	1	

Parafulmine montato su palo o parete

Questo parafulmine protegge l'elettrificatore da sovratensioni che possono essere causate da fulmini.



CODICE	DESCRIZIONE		€
449602-011	Parafulmine montato su palo o parete	1	

PIRO
IMPIANTI



Paletti in plastica con un piedino

- per tutti i tipi di banda, fili e corde
- rinforzato verticalmente per aumentare la stabilità
- con punta zincata
- di colore bianco

- cod. art. **443412**
altezza totale cm 156
punta cm 21


occhielli:
n. 4 x fili e corde fino al dm mm 6
n. 3 x banda fino a mm 20
n. 4 x banda fino a mm 40

prezzo per fascio da 5 pezzi

- cod. art. **443413**
altezza totale cm 105
punta cm 18

occhielli:
n. 2 x fili e corde fino al dm mm 6
n. 3 x banda fino a mm 20
n. 2 x banda fino a mm 40

prezzo per fascio da 5 pezzi

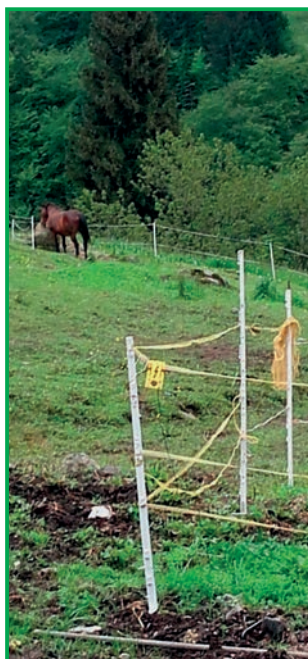

CODICE	DESCRIZIONE		€
443412	Paletto in plastica con un piedino/cm 156	5	
443413	Paletto in plastica con un piedino/cm 105	5	

Paletti ovali in fibra di vetro

- forma ovale
- indicati per la realizzazione di recinti per pascoli mobili o di alpeggio
- ideali per filo/corda fino al dm 4 mm e banda fino a 20 mm
- 5 anni di garanzia sulla solidità ai raggi UV
- con punta zincata
- di colore giallo/nero

- cod. art. **444272**
altezza totale cm 154
punta cm 18

occhielli:
n. 2 isolatori ad altezza variabile
n. 1 isolatore di testa tipo fisso

prezzo per fascio da 10 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
444272	Paletto ovale in fibra di vetro/cm 154	10	



ACCESSORI/RICAMBI

Isolatore di ricambio per paletti ovali in fibra di vetro

- altezza variabile
- attacco sicuro
- prezzo per busta da 25 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
444263	Isolatore di ricambio per paletti ovali in fibra di vetro	25	

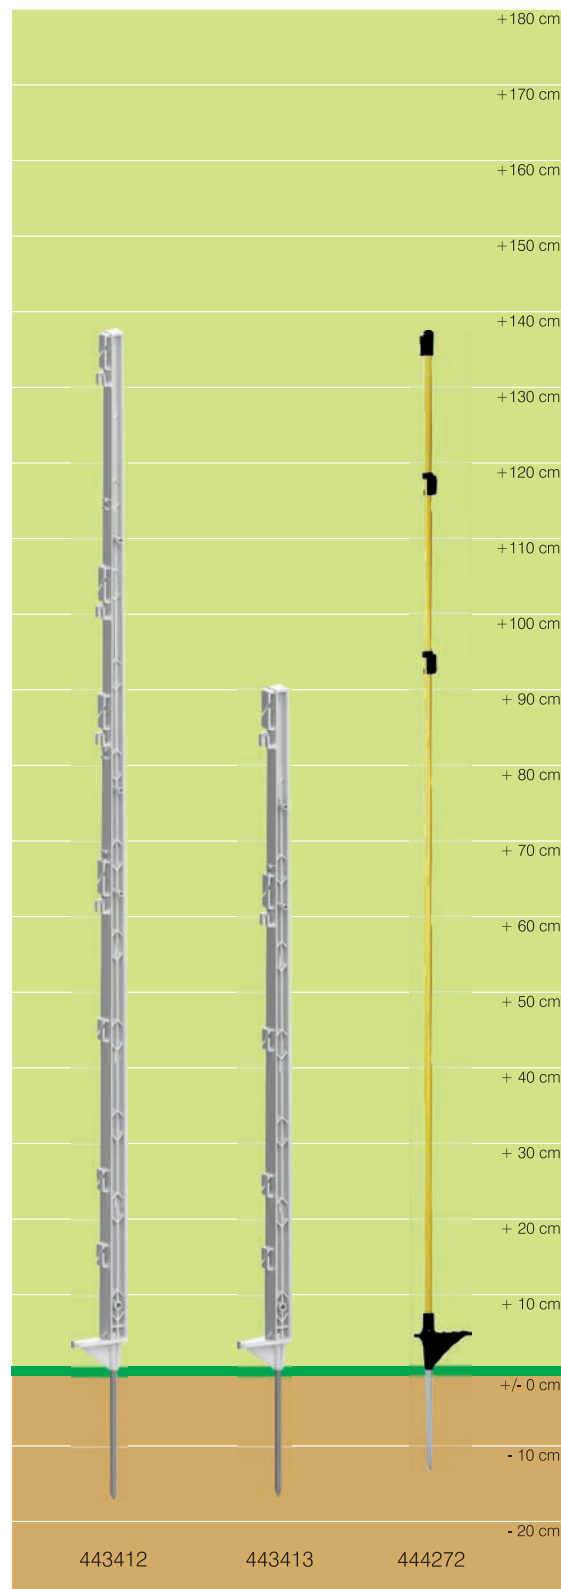

Paletti in materiale plastico riciclato

Paletti in materiale plastico riciclato


- molto duraturo con assenza di manutenzione
- ottima lavorazione (vite, chiodo, sega, foratura con trapano)
- ottimamente isolato
- appuntito da un solo lato
- da piantare nel terreno a circa 50/60 cm di profondità
- 10 anni di garanzia

• cod. art. **44462**
altezza totale cm 150
spessore mm 50

• cod. art. **44465**
altezza totale cm 180
spessore mm 75

• cod. art. **44469**
altezza totale cm 220
spessore mm 100

CODICE	DESCRIZIONE		€
44462	Paletto in materiale plastico riciclato/cm 150	1	
44465	Paletto in materiale plastico riciclato/cm 180	1	
44469	Paletto in materiale plastico riciclato/cm 220	1	

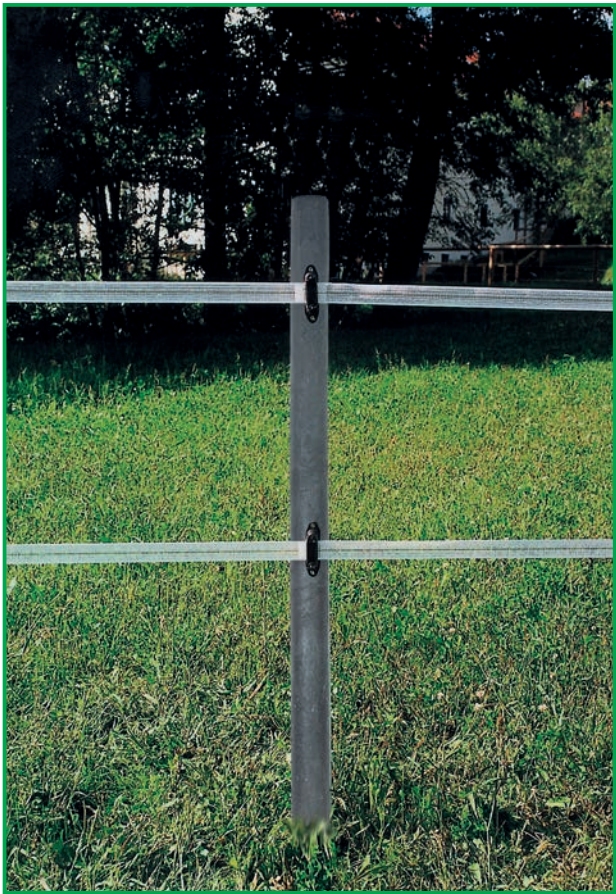


La linea dei prodotti STAR è stata concepita per i massimi requisiti nel moderno allevamento del bestiame. I migliori materiali garantiscono una funzionalità eccellente e una sicurezza del bestiame sempre ai massimi livelli.

Banda per recinti STAR

- conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività fino a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
- bordi esterni rinforzati - fili di polietilene spessi garantiscono una resistenza allo strappo estremamente elevata
- raggruppamento conduttori: diversi conduttori che si trovano a contatto garantiscono un'elevata tensione distribuita in modo uniforme all'interno del sistema
- resistente ai raggi ultravioletti
- per evitare le forme di corrosione, si consiglia vivamente l'impiego di accessori in acciaio inox (terminali, isolamenti porte e altro materiale per connessioni)
- 5 anni di garanzia

Bordo rinforzato:
alta resistenza agli strappi
e alle lacerazioni

Conduttori legati:
elettrificazione permanente

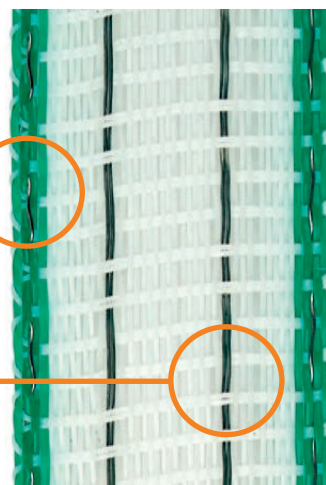

441502



441501




441503

CODICE	Lunghezza	Larghezza	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	Acciaio	Fili di rame stagnato	Punto di rottura		€
441501	200 m	12 mm	bianco/verde	5.000 m	0,21	4	3 x 0,30 mm	1 x 0,30 mm	108 kg	1	
441502	200 m	20 mm	bianco/verde	10.000 m	0,10	6	4 x 0,30 mm	2 x 0,30 mm	166 kg	1	
441503	200 m	40 mm	bianco/verde	18.000 m	0,05	10	6 x 0,30 mm	4 x 0,30 mm	290 kg	1	

Corda per recinti STAR

Questa corda è costituita da più singoli fili continui in polietilene. Con questo metodo si ottiene la massima resistenza ai raggi UV, il massimo carico a rottura e quindi una durata utile superiore.

- conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività fino a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
- resistente ai raggi ultravioletti
- per evitare le forme di corrosione, si consiglia vivamente l'impiego di accessori in acciaio inox (terminali, isolamenti porte e altro materiale per connessioni)
- 5 anni garantita

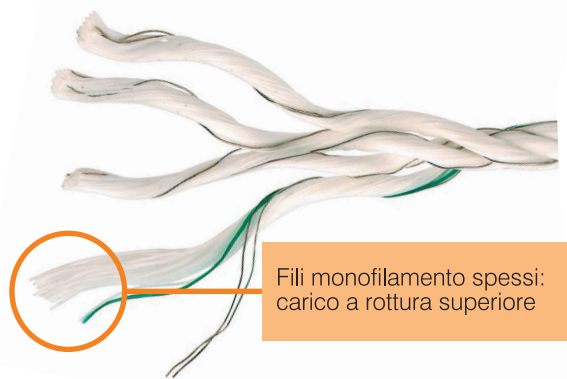

Fili monofilamento spessi: carico a rottura superiore



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	Acciaio	Fili di rame stagnato	Punto di rottura		€
44538	200 m	6 mm	bianco/verde	14.000 m	0,07	6	3 x 0,30 mm	3 x 0,30 mm	400 kg	1	
44539	200 m	8 mm	bianco/verde	18.000 m	0,05	8	4 x 0,30 mm	4 x 0,30 mm	780 kg	1	

Cavetto per recinti STAR

- cavetto in polietilene spesso - conferisce al vostro recinto un'elevata resistenza costante
- conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività fino a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
- conduttori legati - due conduttori a contatto tra loro garantiscono un'elevata tensione distribuita in modo uniforme all'interno del sistema
- resistente ai raggi ultravioletti
- per evitare le forme di corrosione, si consiglia vivamente l'impiego di accessori in acciaio inox (terminali, isolamenti porte e altro materiale per connessioni)
- 5 anni garantito

Conduttori legati: elettrificazione permanente

Fili in polietilene spessi: carico a rottura maggiore



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	Acciaio	Fili di rame stagnato	Punto di rottura		€
44528	400 m	3 mm	bianco/verde	10.000 m	0,10	6	3 x 0,20 mm	3 x 0,25 mm	77 kg	1	


La linea dei prodotti PROFi garantisce un'eccellente conducibilità e una durata molto lunga su recinti di lunghezza medio-grande. Grazie all'utilizzo del materiale conduttore TriCOND, sia le bande, nonché le corde e i cavetti possiedono una conducibilità 5 volte superiore rispetto ai tradizionali conduttori di acciaio. È quindi possibile gestire recinti fino a cinque volte più lunghi!

Banda per recinti PROFi

- eccellente conducibilità
- buona visibilità
- disponibile in diverse larghezze
- qualità di lavorazione elevata
- resistente ai raggi ultravioletti
- eccellente rapporto qualità/prezzo
- 4 anni garantita

Fili monofilamento spessi:
carico a rottura superiore

Nuovo conduttore TriCOND:
ottima conducibilità
e lunga durata

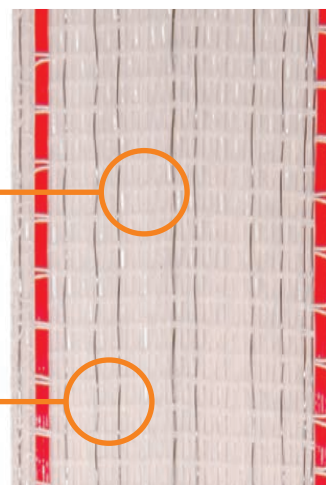

59501

59500

59502

**TriCOND: conducibilità 5 volte
superiore ai tradizionali
conduttori di acciaio**

CODICE	Lunghezza	Larghezza	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	TriCOND	Punto di rottura		€
59500	200 m	12 mm	bianco/rosso	4.000 m	0,47	4	0,30 mm	90 kg	1	
59501	200 m	20 mm	bianco/rosso	6.000 m	0,31	6	0,30 mm	120 kg	1	
59502	200 m	40 mm	bianco/rosso	10.000 m	0,17	11	0,30 mm	230 kg	1	

Corda per recinti PROFi

- eccellente conduttività
- per una buona visibilità
- qualità di lavorazione elevata
- resistente ai raggi ultravioletti
- eccellente rapporto qualità/prezzo
- 4 anni garantita

TriCOND: conduttività 5 volte superiore ai tradizionali conduttori di acciaio

Nuovo conduttore TriCond: ottima conducibilità e lunga durata



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	TriCOND	Punto di rottura		€
59508	200 m	6 mm	bianco/rosso	3.000 m	0,62	3	0,30 mm	350 kg	1	
59509	200 m	6 mm	bianco/rosso	6.000 m	0,31	6	0,30 mm	350 kg	1	
59510	500 m	6 mm	bianco/rosso	6.000 m	0,31	6	0,30 mm	350 kg	1	

Cavetto per recinti PROFi

- eccellente conduttività
- carico a rottura molto elevato
- qualità di lavorazione elevata
- resistente ai raggi ultravioletti
- eccellente rapporto qualità/prezzo
- 4 anni garantita

TriCOND: conduttività 5 volte superiore ai tradizionali conduttori di acciaio

Nuovo conduttore TriCond: ottima conducibilità e lunga durata



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	TriCOND	Punto di rottura		€
59511	200 m	3 mm	bianco/rosso	6.000 m	0,31	6	0,30 mm	100 kg	1	
59512	400 m	3 mm	bianco/rosso	6.000 m	0,31	6	0,30 mm	100 kg	1	

Corda per recinti BASIC

- in polipropilene
- resistente ai raggi ultravioletti
- prezzi particolarmente interessanti per recinti corti
- 4 anni garantita



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	Acciaio	Fili di rame stagnato	Punto di rottura		€
441508	200 m	6 mm	bianco	3.000 m	0,35	2	-	2 x 0,50 mm	350 kg	1	

Linea ECONOMY - Cavetto

Cavetto per recinti ECONOMY

- in fili di polietilene
- conduttori in acciaio inox
- resistente ai raggi ultravioletti
- 3 anni garantito



CODICE	Lunghezza	Ø	Colore	Lunghezza max raccomandata del recinto fino a	Resistenza Ω/m	Numero dei fili conduttori	Acciaio inox	Punto di rottura		€
44520	250 m	2 mm	giallo/arancio	250 m	15.00	3	3 x 0,16 mm	40 kg	1	

Filo per recinzione in alluminio

- conducibilità molto elevata, fino a 4 volte migliore rispetto al filo d'acciaio tradizionale
- facile da maneggiare durante l'installazione
- peso ridotto (fino a 2/3 in meno del filo d'acciaio)

Codice 445007 • **filo in alluminio dm 1,8 mm**

- lunghezza rotolo 400 metri
- resistenza 0,015 Ω/m
- punto di rottura 75 kg

Codice 445003 • **filo in alluminio dm 2,0 mm**

- lunghezza rotolo 400 metri
- resistenza 0,010 Ω/m
- punto di rottura 90 kg



CODICE	DESCRIZIONE		€
445007	Filo per recinzioni in alluminio, dm 1,8 mm	4	
445003	Filo per recinzioni in alluminio, dm 2,0 mm	4	

Cavetto in acciaio zincato

- 7 fili intrecciati
- molto flessibile e facile da installare
- multi-uso, per recinti elettrici da pascolo con ottima conducibilità
- lunghezza rotolo 200 metri
- diametro 1,5 mm
- lunghezza max raccomandata del recinto fino a 8.000 metri
- resistenza 0,12 Ω/m
- punto di rottura 200 kg





CODICE	DESCRIZIONE		€
44500	Cavetto in acciaio zincato, diametro 1,5 mm	1	

Molla ammortizzatrice per filo o corda elettrificata

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- alleggerisce la tensione sui fili e sui paletti ad angolo
- bilancia le variazioni della temperatura in inverno e rende flessibile il recinto

• cod. art. 44259
lunghezza mm 200
molla Ø mm 25
filo Ø mm 1,6

• cod. art. 44705
lunghezza mm 435
molla Ø mm 43
filo Ø mm 2,5

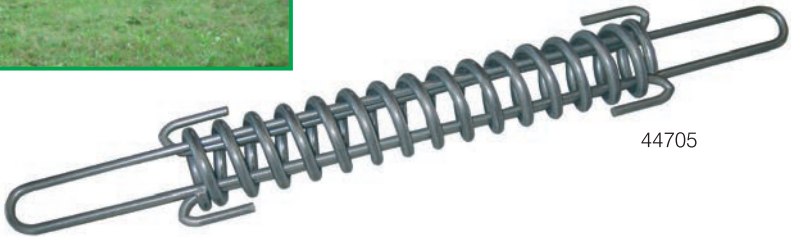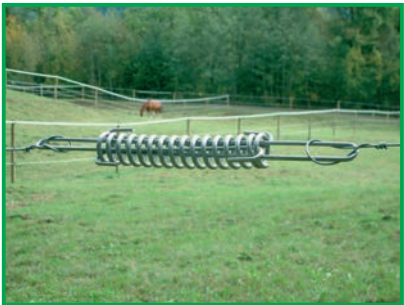


CODICE	DESCRIZIONE		€
44259	Molla ammortizzatrice/lunghezza mm 200/Ø mm 25	1	
44705	Molla ammortizzatrice/lunghezza mm 435/Ø mm 43	1	



Piastra per giunzione banda

- con la nuova piastra per giunzione banda si ottiene l'elettrificazione costante quando si collegano due bande
- la piastra per giunzione è realizzata in acciaio inox

- prezzo per busta da 5 pezzi

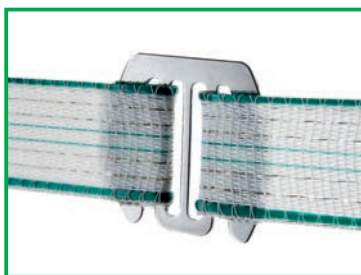

443457

INOX



443458

CODICE	DESCRIZIONE		€
443457	Piastra per giunzione banda, fino a 20 mm	5	
443458	Piastra per giunzione banda, fino a 40 mm	5	

Morsetto piatto a due bulloni, per filo e corda, in acciaio inox

- prezzo per busta da 5 pezzi

INOX



CODICE	DESCRIZIONE		€
7388BT	Morsetto piatto a due bulloni/inox/per filo Ø mm 3	5	
7388CT	Morsetto piatto a due bulloni/inox/per corda Ø mm 6	5	
7388ET	Morsetto piatto a due bulloni/inox/per corda Ø mm 8	5	



Morsetto piatto a due bulloni, per filo e corda, zincato

- prezzo per busta da 10 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
7388B	Morsetto piatto a due bulloni/zincato/per filo Ø mm 3	10	
7388C	Morsetto piatto a due bulloni/zincato/per corda Ø mm 6	10	
7388E	Morsetto piatto a due bulloni/zincato/per corda Ø mm 8	10	



Trivella piantapali

Trivella manuale piantapali

- lunghezza del taglio coclea cm 45
- lunghezza totale cm 105
- manico a croce realizzato in legno massiccio con una lunghezza di cm 50
- strumento ideale per la costruzione di recinzioni elettrificate

CODICE	DESCRIZIONE		€
44484	Trivella manuale piantapali - diametro cm 7	1	
44485	Trivella manuale piantapali - diametro cm 9	1	
44486	Trivella manuale piantapali - diametro cm 15	1	



Targa di segnalazione

Targa di segnalazione bifacciale

- da attaccare nei luoghi aperti al pubblico
- realizzata in plastica
- scritta bifacciale
- dimensioni mm 200 x 120
- costruita secondo la normativa CE

CODICE	DESCRIZIONE		€
44620	Targa di segnalazione bifacciale	1	



Avvolgitore a tracolla

Avvolgitore a tracolla

- avvolgitore molto robusto
- capacità di circa 600 m di banda (10 mm) e 1000 m di filo
- il fermaglio di chiusura impedisce di avvolgere il filo involontariamente
- l'aiuto ideale nella costruzione del recinto



Fermaglio di chiusura

CODICE	DESCRIZIONE		€
44270	Avvolgitore a tracolla	1	




PIRO
IMPIANTI



Isolatore ad anello (a vite) per legno mod. BIG, con supporto continuo

- supporto zincato dm 6 mm con anello rinforzato
- isolamento perfetto grazie a 3 anelli distanziati
- adatto per fili metallici spessi
- plastica resistente agli urti
- prezzo per busta da 25 pezzi

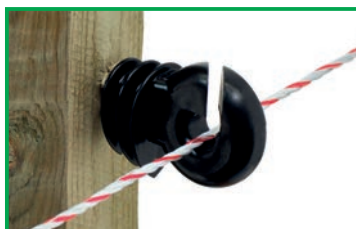

CODICE	DESCRIZIONE		€
44326	Isolatore ad anello/a vite/per legno mod. BIG/supporto continuo	25	



Isolatore ad anello (a vite) per legno mod. standard, con supporto corto

- supporto zincato dm 5 mm
- adatto per fili metallici spessi
- colore giallo
- prezzo per busta da 25 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
441342	Isolatore ad anello/a vite/per legno mod. standard/supporto corto	25	

Isolatore a vite per legno mod. EASYCord

- ideale per corde fino a Ø mm 8
- supporto zincato dm 6 mm
- realizzato in plastica resistente agli urti
- prezzo per busta da 25 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
441382	Isolatore a vite per legno mod. EASYCord	25	



Isolatori a vite per filo/cavetto/corda/banda

Isolatore ad anello (a vite) per legno mod. Premium Combo, con supporto corto

- per filo, cavetto, corda e banda (fino a 20 mm)
- supporto di metallo dm 6 mm
- le elevate caratteristiche di isolamento grazie alle grandi ed estese zone di gocciolamento sottolineano la straordinaria qualità di questo nuovo isolatore
- prezzo per busta da 25 pezzi



per bande
(fino a 20 mm)

CODICE	DESCRIZIONE		€
441380	Isolatore ad anello/a vite/per legno mod. Premium Combo/supporto corto	25	



**Il suo valore è stato
provato migliaia di volte**

Isolatori a vite per banda

Isolatore per banda (a vite) per legno mod. Euro Tape

- fino a 40 mm di larghezza del nastro, filettatura per vite da legno
- supporto zincato dm 6 mm
- possibilità d'installazione leggera a nastro

- prezzo per busta da 25 pezzi

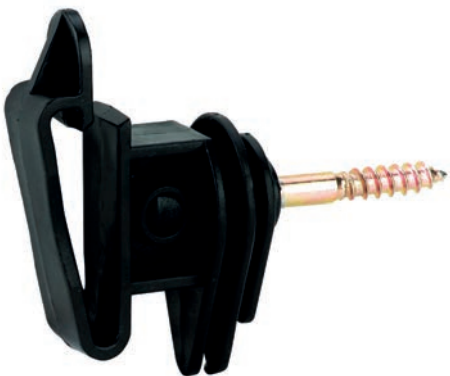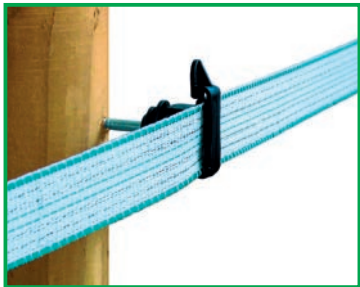


CODICE	DESCRIZIONE		€
44380	Isolatore per banda/a vite/per legno mod. Euro Tape	25	

Isolatori per banda, fissaggio con 2 viti

Isolatore per banda fino a 40 mm, fissaggio con 2 viti

- solido e duraturo
- isolatore da avvitare o inchiodare
- la banda passa attraverso
- ideale per zone ventilate

- prezzo per busta da 10 pezzi

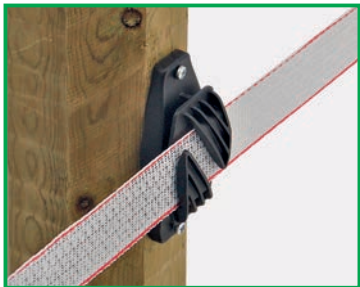

CODICE	DESCRIZIONE		€
44340	Isolatore per banda fino a 40 mm, fissaggio con 2 viti	10	

Adatto da usare con l'isolatore ad angolo 44350

Mandrino per bloccaggio isolatori

Mandrino per bloccaggio isolatori ad anello

Questo mandrino serve per facilitare l'avvitatura al palo con il trapano o la chiave dell'isolatore ad anello.

- Indicato per:
- cod. 44326
 - cod. 441342
 - cod. 441380
 - cod. 44380



CODICE	DESCRIZIONE		€
441363	Mandrino per bloccaggio isolatori ad anello	1	

PIRO
IMPIANTI

Isolatore ad angolo (a vite) per legno

- rinforzato con fibre di vetro
- bobina con supporto solido dm 7 mm
- isolatore ad anello
- per fili e corde elettrificate
- prezzo per busta da 25 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
44330	Isolatore ad angolo/a vite/per legno/per filo, cavetto e corda	25	

Isolatori ad angolo per banda, fissaggio con 2 viti

Isolatore per banda, per linee di recinti ed per angoli, fissaggio con 2 viti

- ideale per bande fino a 40 mm
- plastica conduttiva in fibre di carbonio
- anti-scivolo grazie alla struttura in plastica
- isolatore che si adatta anche agli angoli
- montaggio facile e tensione della banda senza fatica



- prezzo per busta da 10 pezzi




Consiglio Professionale:
molto adatto per
recinti di cavalli



CODICE	DESCRIZIONE		€
44350	Isolatore per banda/per linee di recinti ed per angoli/fissaggio con 2 viti	10	

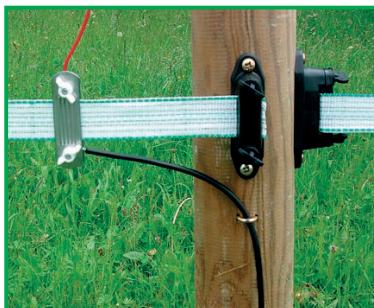


singoli conduttori interrotti/rotti
vengono rieletrificati mediante
la gomma conduttiva



Isolatore ad angolo per banda, fissaggio con 2 viti

- per banda 40 - 60 mm
- isolatore da avvitare o inchiodare

- prezzo per busta da 10 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
44347	Isolatore ad angolo per banda 40 - 60 mm/fissaggio con 2 viti	10	

Isolatori con filettatura metrica

Isolatore ad anello (filettatura metrica) - M6 x 35 mm


- supporto zincato dm 6 mm, lunghezza 35 mm
 - con filettatura metrica M6
 - adatto per fili metallici spessi
 - corpo in plastica molto resistente
 - utilizzabile su paletto in metallo a T
 - fornito con doppio dado
 - colore nero
- prezzo per busta da 25 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
44324	Isolatore ad anello (filettatura metrica) - M6 x 35 mm	25	

Isolatore ad anello (filettatura metrica) - M6 x 80 mm


- supporto zincato dm 6 mm, lunghezza 80 mm
 - con filettatura metrica M6
 - adatto per fili metallici spessi
 - corpo in plastica molto resistente
 - utilizzabile su paletto a tubo
 - fornito con doppio dado
 - colore nero
- prezzo per busta da 25 pezzi

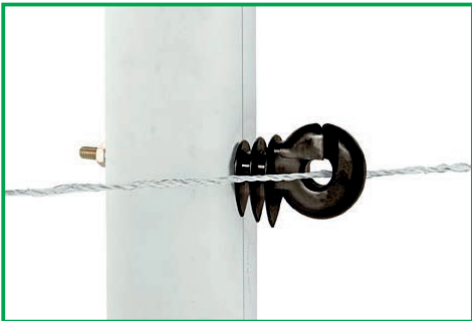

CODICE	DESCRIZIONE		€
44391	Isolatore ad anello (filettatura metrica) - M6 x 80 mm	25	

Isolatore distanziatore (filettatura metrica) per banda

- usato per tenere distanziate le bande e le corde/fili dai paletti
 - lunghezza filetto 100 mm
 - con filettatura metrica M6
 - con supporto di 200 mm di lunghezza
 - per bande fino a 40 mm di larghezza e corde fino a dm 6 mm
 - fornito con doppio dado
- prezzo per busta da 10 pezzi

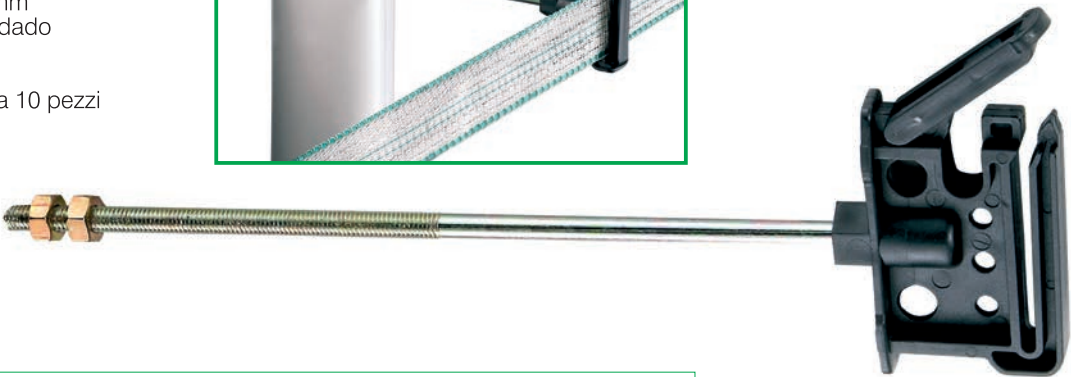



CODICE	DESCRIZIONE		€
441393	Isolatore distanziatore (filettatura metrica) per banda	10	

PIRO
IMPIANTI



Isolatore distanziatore ad anello (a vite) per legno

- usato per tenere distanziati i fili, i cavetti e le corde dai paletti
- con supporto di 22 cm di lunghezza
- per corde elettriche fino a 8 mm di diametro
- prezzo per busta da 10 pezzi

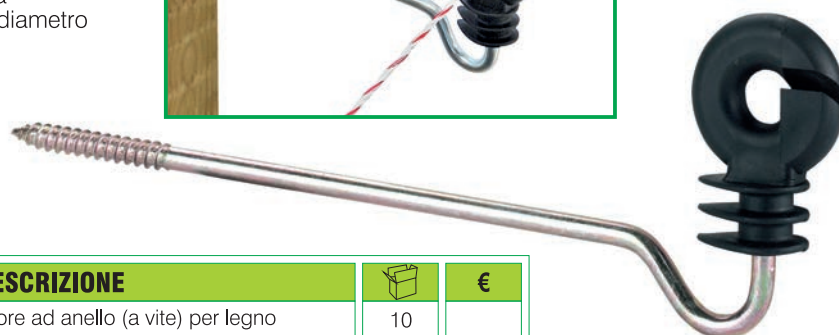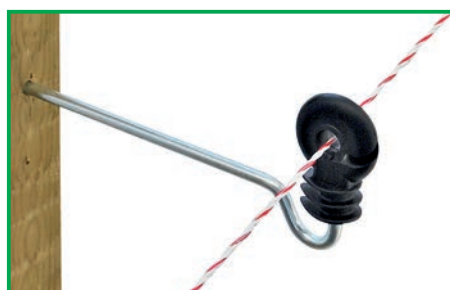

CODICE	DESCRIZIONE		€
44310	Isolatore distanziatore ad anello (a vite) per legno	10	

Isolatore distanziatore per banda (a vite) per legno

- usato per tenere distanziate le bande e le corde/fili dai paletti
- con supporto di 20 cm di lunghezza
- per bande fino a 40 mm di larghezza e corde fino a 6 mm di diametro
- prezzo per busta da 10 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE		€
441395	Isolatore distanziatore per banda (a vite) per legno	10	

Isolatori Vario Plus

Isolatore Vario Plus

- per paletti in metallo o plastica fino a 17 mm di diametro
- si monta da un lato del paletto e si avvita facilmente dall'altro
- brevettato
- prezzo per busta da 10 pezzi



441386



sistema di montaggio



441387




CODICE	DESCRIZIONE		€
441386	Isolatore Vario Plus, per banda fino a 40 mm	10	
441387	Isolatore Vario Plus, per fili elettrici e corde	10	

Kit per cancello recinzione elettrica con corda

- con corda elettrificata estendibile per recinto elettrico
- porte molto pratiche e maneggevoli per aperture nel recinto fino a m 5
- non c'è pericolo che la criniera o la coda restino impigliate
- ganci in acciaio inossidabile

Il kit consiste:
1 corda elettrica, elastica Ø mm 7 con gancio di collegamento
1 maniglia robusta
1 isolatore ad anello
1 isolatore con doppio gancio

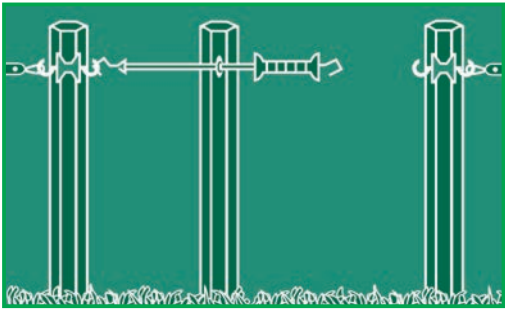

CODICE	DESCRIZIONE		€
44255	Kit per cancello recinzione elettrica con corda	1	

Adatto soprattutto per recinti per cavalli

Kit per cancello recinzione elettrica con molla


- si allunga fino a circa 5 metri

Il kit consiste:
1 maniglia con gancio
1 molla speciale
2 isolatori con doppio gancio

- non adatto per recintare cavalli



CODICE	DESCRIZIONE		€
44965	Kit per cancello recinzione elettrica con molla	1	

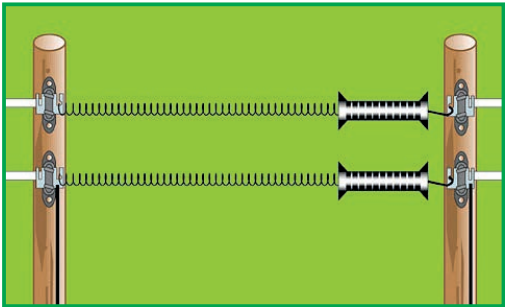

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
44246	Molla estendibile fino m 5 per maniglia cancello	1	



PIRO
IMPIANTI

Maniglia cancello con gancio e connettore per molla

- completa di manico isolato di colore nero
- evita una eccessiva tensione delle molle



CODICE	DESCRIZIONE		€
44241	Maniglia cancello con gancio e connettore per molla	1	

Maniglia cancello con gancio e connettore per molla in acciaio inox, mod. Premium

- completa di manico isolato di colore rosso
- evita una eccessiva tensione delle molle



CODICE	DESCRIZIONE		€
44944	Maniglia cancello/gancio e connettore per molla/inox/Premium	1	

Maniglia cancello con gancio e connettore per banda fino a 40 mm

- completa di manico isolato di colore nero
- evita una eccessiva tensione delle molle

Attenzione: non indicato per la banda con fili in rame!



CODICE	DESCRIZIONE		€
44947	Maniglia cancello con gancio e connettore per banda fino a 40 mm	1	


Isolatore per maniglia cancello (a vite)

- per legno
- doppio gancio, aggancia le maniglie da entrambi i lati
- pratico e sicuro
- ganci girevoli a 360°
- adattabile anche come isolatore ad angolo

- prezzo per busta da 10 pezzi



44248




44254

CODICE	DESCRIZIONE		€
44248	Isolatore per maniglia cancello/a vite/per legno	10	
44254	Isolatore per maniglia cancello/a vite/per legno/in acciaio inox	10	

Isolatore per cancello mod. Profi per banda, fissaggio con 2 viti

- ideale per cancelli realizzati con bande fino a 40 mm
- isolatore realizzato in plastica con fibre di carbonio
- connettore per banda in acciaio inox
- adattabile anche come isolatore ad angolo


- prezzo per busta da 4 isolatori e 4 piastre di collegamento



CODICE	DESCRIZIONE		€
44355/046	Isolatore per cancello mod. Profi per banda/fissaggio con 2 viti	4	

Rete elettrificata per avicoli, mod. PoultryNet

- altezza cm 112
- lunghezza 50 metri
- 15 paletti in plastica stabili e ben visibili (punta singola)
- nodi saldati
- colore arancione
- 12 fili orizzontali, il primo inferiore non ha fili conduttori, gli altri 11 hanno 3 fili conduttori Ø 0,20 mm in acciaio inox
- filo superiore rinforzato
- maglie molto strette nella parte inferiore della rete
- indicata anche per agnelli e suinetti

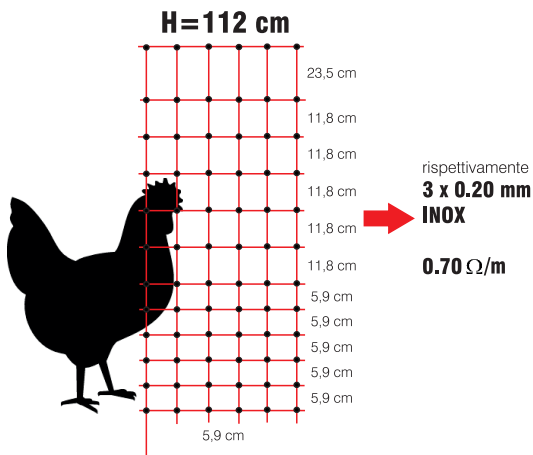

CODICE	DESCRIZIONE		€
292203	Rete elettrificata per avicoli, mod. PoultryNet	1	

Reti per pre-ambientamento leprotti

Rete elettrificata per pre-ambientamento leprotti

- altezza cm 120
- lunghezza 50 metri
- rete in polietilene leggera e a doppio filo in acciaio inox intrecciato, maglie cm 1x1, con 10/15 cm di maglie inferiori senza fili conduttori e maglie superiori rinforzate
- 25 picchetti ovali in resina con punta in metallo lunga circa cm 15
- 75 isolatori ad altezza variabile (3 isolatori per picchetto) e 25 isolatori fissi di testata (1 isolatore per picchetto)
- 40 picchetti in ferro zincato per fissaggio rete a terra
- accessori di connessione





CODICE	DESCRIZIONE		€
2922L	Rete elettrificata per pre-ambientamento leprotti	1	



Rete elettrificata per ovi-caprini, mod. OviNet

Particolarmente adatta per l'applicazione di diverse reti per volta. Ottima conduttività fino all'ultima rete grazie al conduttore in rame nel primo filo superiore. Conduttività 20 volte maggiore delle reti standard.


- altezza cm 90
- lunghezza 50 metri
- 14 paletti in plastica stabili (punta singola)
- colore arancione
- conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm (n. 7 fili)
- il primo inferiore non ha fili conduttori
- il primo superiore con maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore in rame zincato
- nodi saldati
- punta zincata sul paletto in plastica
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

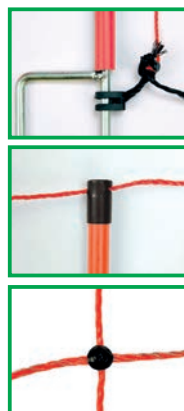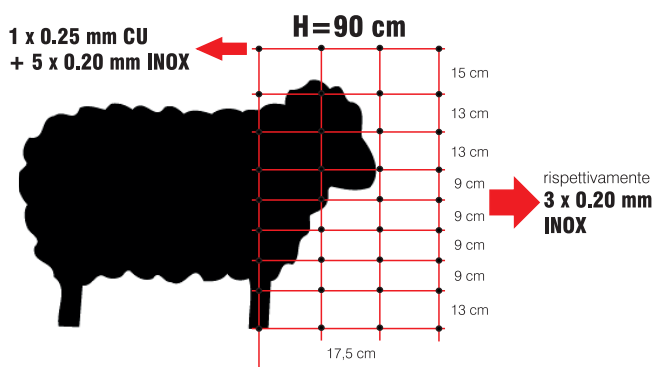

CODICE	DESCRIZIONE		€
27251	Rete elettrificata per ovi-caprini, mod. OviNet	1	

Rete elettrificata per ovi-caprini, mod EconomicLine

- altezza cm 108
- lunghezza 50 metri
- 14 paletti in plastica stabili (punta singola)
- conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm (n. 9 fili)
- il primo inferiore non ha fili conduttori

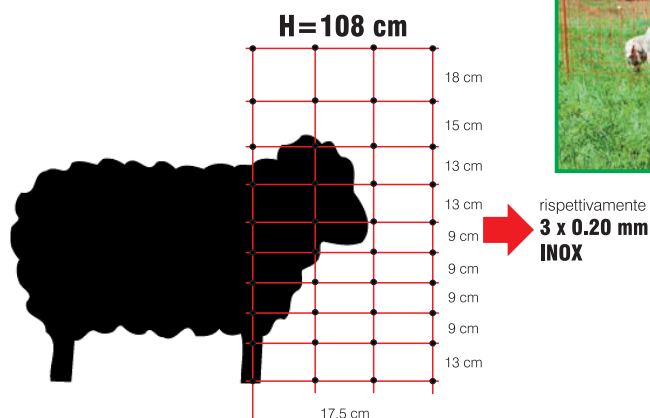


CODICE	DESCRIZIONE		€
27263	Rete elettrificata per ovi-caprini, mod. EconomicLine	1	

Reti per suini e cinghiali

Rete elettrificata per suini e cinghiali, mod. WildNet


Soluzione semplice per tenere i suini nella fase da ingrasso nei loro recinti, oppure salvaguardare le colture dai cinghiali.

- lunghezza 50 metri
- 3 cavetti rinforzati di colore bianco/blu, con 3 conduttori di TriCOND Ø 0,3 mm
- 12 pali in vetroresina di colore blu, altezza totale 90 cm, altezza fuori terra 75 cm
- distanza fra pali 4,50 m
- distanza rinforzi verticali di colore blu 60 cm
- distanza cavetti dal suolo:
 - 1) il primo da terra cm 22
 - 2) il secondo da terra 41 cm
 - 3) il terzo da terra 63 cm
- banda segnaletica blu (non inclusa) cod. 27216
- lunghezza raccomandata del recinto elettrico fino a 10.000 metri

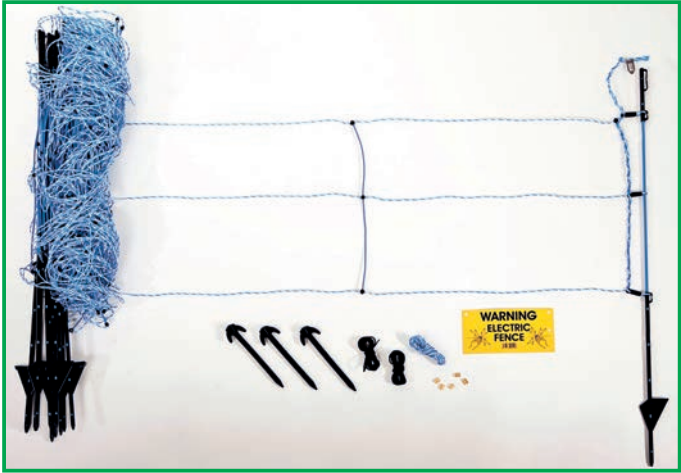

I vantaggi di questa rete:

- montaggio e smontaggio più veloci rispetto ai recinti elettrificati tradizionali
- distanza dal suolo (semplifica lo sfalcio e riduce notevolmente le perdite di corrente, ovvero la recinzione da prestazioni migliori)
- possibilità di infilare un nastro blu in plastica da 40 mm (250 m, cod. 27216) per un miglior aiuto ottico
- è possibile collegare più reti; l'elemento di raccordo è integrato nella rete; non sono necessari collegamenti a parte

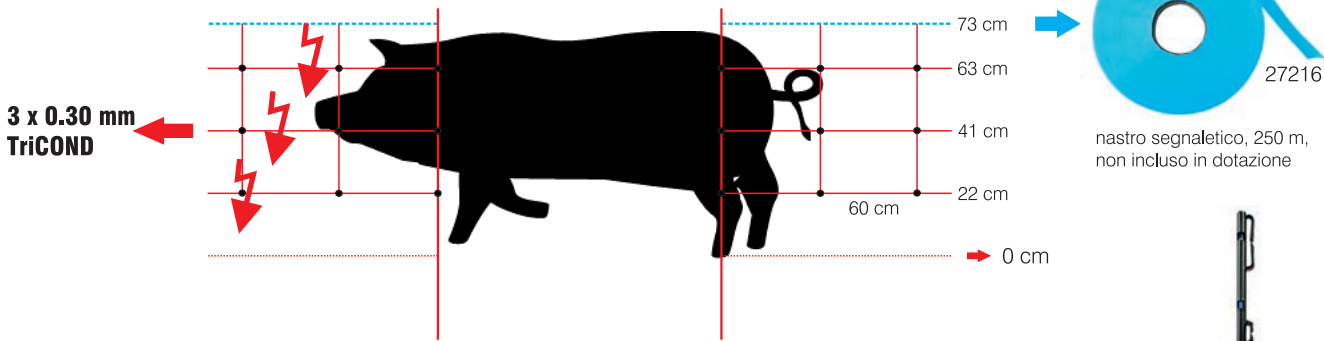

CODICE	DESCRIZIONE		€
27215	Rete elettrificata per suini e cinghiali, mod. WildNet	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
27216	Nastro segnaletico per rete mod. WildNet - lunghezza 250 m, blu	1	
27217	Palo di sostituzione blu per rete mod. WildNet	1	

27217

PIRO
IMPIANTI