


Capannina gestazione scrofe

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- dimensioni cm 395 x 250

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-----------------------------|---|---|
| 9060C | Capannina gestazione scrofe | 1 | |

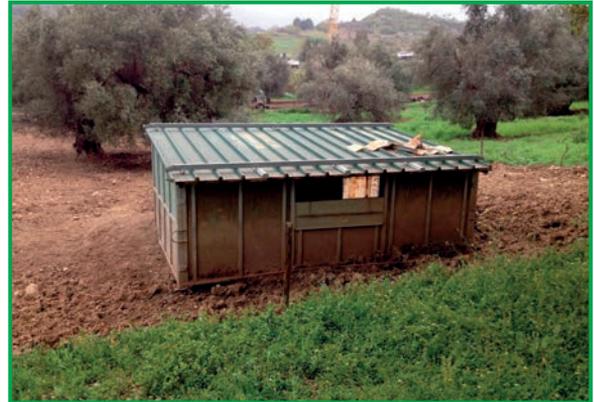

Capannina gestazione scrofe mod. a 2 ACCESSI-RINFORZATA

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- RINFORZATA con montante centrale a protezione carico neve
- frontale chiuso
- n. 2 accessi realizzati in PVC trasparente
- dimensioni cm 395 x 250

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 9061C | Capannina gestazione scrofe RINFORZATA | 1 | |



Capannina ingrasso suini

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- dimensioni cm 395 x 250

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--------------------------|---|---|
| 9062C | Capannina ingrasso suini | 1 | |



Capannina ingrasso suini mod. a 2 ACCESSI-RINFORZATA

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- RINFORZATA con montante centrale a protezione carico neve
- frontale chiuso
- n. 2 accessi realizzati in PVC trasparente
- dimensioni cm 395 x 250

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|
| 9063C | Capannina ingrasso suini RINFORZATA | 1 | |



ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---|--|---|
| 9085C | Frontale chiuso per capannina gestazione/ingrasso | 1 | |
| 9086C | 2 accessi in PVC per frontale capannina gestazione/ingrasso | 1 | |

Attrezzature per l'allevamento del suino all'aperto

CAPANNINE SVEZZAMENTO

Per approfondire questo settore di interesse si consiglia la lettura del nostro manuale
TECNICA DI ALLEVAMENTO DEL SUINO ALL'APERTO

Capannina svezzamento suinetti mod. ECONOMICA

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- accesso realizzato in PVC trasparente
- dimensioni cm 395 x 250
- **escluso mangiatoie, abbeveratoi e posatoio interno in legno**

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 9075E | Capannina svezzamento ECONOMICA | 1 | |




Capannina svezzamento suinetti

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- posatoio interno in legno con pannello trattato contro l'umidità
- n. 2 mangiatoie lineari a tramoggia in acciaio inox
- n. 2 abbeveratoi automatici in acciaio inox tipo antispreco
- accesso realizzato in PVC trasparente
- dimensioni cm 395 x 250

- cod. **9080C**
Capannina svezzamento suinetti

- cod. **9081C**
Capannina svezzamento suinetti
RINFORZATA CON MONTANTE CENTRALE
A PROTEZIONE CARICO NEVE

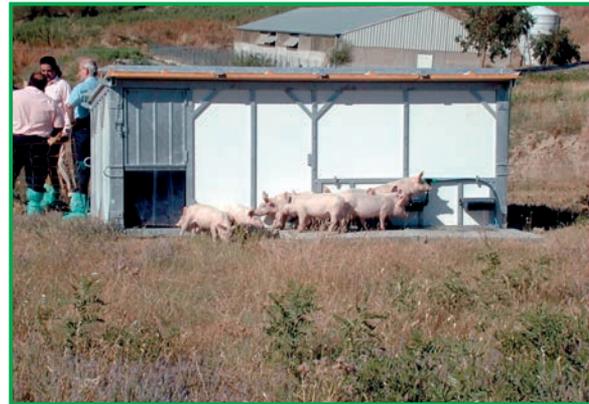

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---|---|---|
| 9080C | Capannina svezzamento suinetti | 1 | |
| 9081C | Capannina svezzamento suinetti RINFORZATA | 1 | |

Capannina svezzamento suinetti mod. a 2 SCOMPARTI

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- posatoio interno in legno con pannello trattato contro l'umidità
- n. 2 mangiatoie lineari a tramoggia in acciaio inox
- n. 2 abbeveratoi automatici in acciaio inox tipo antispreco
- divisorio chiuso con struttura in acciaio inox e pannellatura in PVC
- n. 2 accessi realizzati in PVC trasparente
- dimensioni cm 395 x 250

- cod. **9082C**
Capannina svezzamento suinetti mod. a 2 SCOMPARTI

- cod. **9083C**
Capannina svezzamento suinetti mod. a 2 SCOMPARTI
RINFORZATA CON MONTANTE CENTRALE
A PROTEZIONE CARICO NEVE



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---|---|---|
| 9082C | Capannina svezzamento suinetti a 2 SCOMPARTI | 1 | |
| 9083C | Capannina svezzamento suinetti a 2 SCOMPARTI RINFORZATA | 1 | |

PIRO
IMPIANTI

Capannina parto scrofe mod. ad arco

- struttura e lamiera interna zincata a caldo dopo lavorazione
- copertura in lamiera zincata preverniciata con interposto polistirene spessore cm 4 per la coibentazione
- tamponamenti in pannellatura di compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- box esterno in lamiera zincata per suinetti
- accesso realizzato in PVC trasparente
- zoccolatura in lamiera di acciaio inox aisi 304



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--------------------------------|---|---|
| 9066C | Capannina parto scrofe ad arco | 1 | |

Capannina parto scrofe mod. a piramide

- struttura a doppia lamiera di cui all'esterno zincata a caldo dopo lavorazione e all'interno zincata prima con interposto polistirene spessore cm 4 per la coibentazione
- tubo antischiacciamento suinetti
- accesso realizzato in PVC trasparente



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| 9064C | Capannina parto scrofe a piramide | 1 | |


Capannina verri

- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- pannellatura in compensato marino spessore 18 mm, 7 strati con incollaggio fenolico (classe 3-E1)
- copertura coibentata con doppia lamiera zincata preverniciata spessore 4 cm, lato esterno di colore verde
- dimensioni cm 295 x 250

- cod. 9060V
Capannina verri-frontale aperto

- cod. 9061V
Capannina verri-frontale chiuso con accesso
realizzato in PVC trasparente

**RINFORZATA CON MONTANTE CENTRALE
A PROTEZIONE CARICO NEVE**

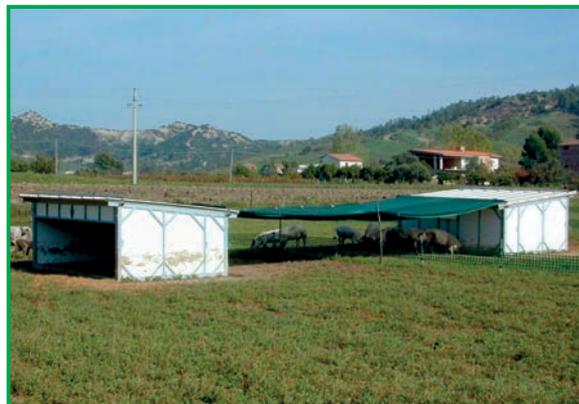

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 9060V | Capannina verri | 1 | |
| 9061V | Capannina verri/frontale chiuso/rinforzata | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---|---|---|
| 9088C | Frontale chiuso per capannina verri | 1 | |
| 9089C | Accesso in PVC/frontale capannina verri | 1 | |

PVC in bobina flessibile

- PVC (policloruro di vinile) in bobina tipo kristall
- flessibile
- trasparente
- resistente ai raggi U.V.
- bordi arrotondati
- resiste a temperature di -30 °C
- larghezza striscia cm 30
- spessore mm 3
- costo a metro lineare



ideale per la
costruzione
di accessi alle
capannine suini

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--------------------------|---|---|
| 7275P | PVC in bobina flessibile | 1 | |

Attrezzature per l'allevamento del suino all'aperto

ABBEVERATOI - MANGIATOIE

Per approfondire questo settore di interesse si consiglia la lettura del nostro manuale TECNICA DI ALLEVAMENTO DEL SUINO ALL'APERTO

Abbeveratoio a truogolo

- realizzato in acciaio inox aisi 304
- livello costante con galleggiante centrale (ricambio cod. 103299)
- utile per zona ingrasso e gestazione
- lungo cm 125
- da zavorrare con gettata di cemento a destino

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-------------------------|---|---|
| 9004A | Abbeveratoio a truogolo | 1 | |



Abbeveratoio/Mangiatoia a truogolo

- realizzato in acciaio inox aisi 304
- abbeveratoio automatico a livello costante con galleggiante centrale (ricambio cod. 103299)
- mangiatoia ad uno scomparto
- utile per zona parto scrofe
- lungo cm 125
- da zavorrare con gettata di cemento a destino

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|------------------------------------|---|---|
| 9011A | Abbeveratoio/Mangiatoia a truogolo | 1 | |



Mangiatoia a truogolo

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- cinque scomparti
- utile per zona gestazione
- lunga cm 210
- da zavorrare con gettata di cemento a destino

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-----------------------|---|---|
| 9013M | Mangiatoia a truogolo | 1 | |



Mangiatoia mod. SILOPIGS

- utile per zona ingrasso
- portata kg 750
- dosatore regolabile
- truogolo in acciaio inox aisi 304
- piattaforma in lamiera bugnata di grosso spessore
- copertura in telo di plastica antistrappo
- struttura zincata a caldo dopo lavorazione
- dimensioni cm 125 x 125 x H230
- peso kg 260

- cod. **9020M** Mangiatoia SILOPIGS completa di sistema di abbeveraggio 4 abbeveratoi automatici (ricambio cod. 805P8)
- cod. **9021M** Mangiatoia SILOPIGS escluso sistema di abbeveraggio

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 9020M | Mangiatoia SILOPIGS | 1 | |
| 9021M | Mangiatoia SILOPIGS/senza abbeveraggio | 1 | |




Mangiatoia a tramoggia con tetto ribaltabile

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- utile per zona ingrasso
- regolatore di flusso del mangime
- tetto ribaltabile
- piedi di appoggio

- cod. **9091M** lunghezza cm 50 2 scomparti portata kg 60/70
- cod. **9090M** lunghezza cm 100 4 scomparti portata kg 120/140

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|
| 9091M | Mangiatoia a tramoggia/tetto/cm 50 | 1 | |
| 9090M | Mangiatoia a tramoggia/tetto/cm 100 | 1 | |

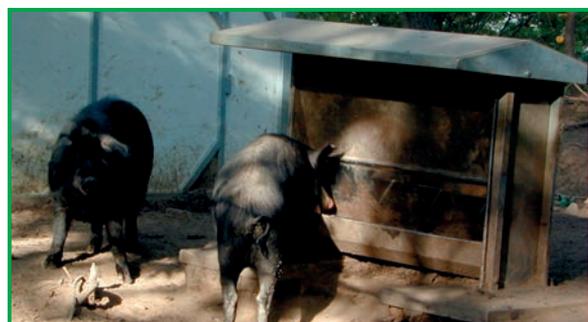

Gabbia parto scrofe

- dimensioni cm 266 x 160 x H 125
- struttura basamento in acciaio inox con grigliati in plastica
- laterali con struttura in acciaio inox e pannelli in PVC
- struttura anteriore, posteriore e centrale in tubolare zincato a caldo dopo la lavorazione
- mangiatoia per scrofa in acciaio inox con abbeveratoio automatico
- box suinetti in acciaio inox con grigliati in plastica
- battiretro per fecondazione artificiale in acciaio inox
- sistema antischiacciamento suinetti

completa di:

- abbeveratoio automatico tipo antispreco per suinetti
- mangiatoia suinetti mod. rotonda, in acciaio inox
- riflettore in alluminio dm cm 21
- lampada InterHeat rinforzata, watt 100



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|---------------------|---|---|
| 9070PS | Gabbia parto scrofe | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|---------|--|--|---|
| 602CP12 | Abbeveratoio aut. per suini tipo grande-attacco 1/2"-perno dm 12 | 10 | |
| 1214V | Abbeveratoio aut. antispreco per suinetti fino a 10/15 Kg | 1 | |
| 808EP8 | Abbeveratoio aut. con perno lungo per vaschetta antispreco suini | 10 | |
| TC0250 | Mangiatoia suinetti mod. rotonda in acciaio inox | 1 | |
| 1503G | Grigliato in plastica (002) per scrofe/suini | 128 | |
| 1505G | Grigliato in plastica semichiuso (003) | 128 | |
| LP300S | Riflettore in alluminio dm 21 cm | 10 | |
| 4615R | Lampada InterHeat rinforzata, watt 100 | 2 | |

Barriera separatrice per suini

La barriera separatrice per suini, favorisce una gestione perfetta dell'igiene e impedisce la trasmissione di germi tra diverse aree.

La qualità dei materiali impiegati nella realizzazione (Polietilene ad alta densità), la rende indistruttibile.

Risulta molto robusta in quanto incastrata a pressione. Peso molto ridotto.

- realizzata in Polietilene ad alta densità (HDPE)
- altezza cm 76
- spessore mm 31
- colore rosso



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|----------------------------------|---|---|
| 22122 | Barriera separatrice cm 94 x 76 | 1 | |
| 22123 | Barriera separatrice cm 126 x 76 | 1 | |

Stringimascella ad asta rigida cattura suini

- stringimascella ad asta rigida lunga cm 70 per la cattura e lo spostamento dei suini
- dispositivo di blocco e sblocco vicino alla maniglia
- peso kg 1,4

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-------------------------------|---|---|
| 2211 | Stringimascella cattura suini | 1 | |



Tenaglia per l'applicazione di anelli nasali ai suini

- realizzata in acciaio forgiato

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|----------------------------|---|---|
| 2214 | Tenaglia per anelli nasali | 1 | |



Anello nasale per suini, chiusura a scatto dm 40 mm

Gli anelli nasali non permettono ai suini tenuti all'aperto di grufolare nel terreno.

- prezzo per busta da pezzi

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| 2213 | Anello nasale per suini, dm 40 mm | 10 | |



Abbeveratoio automatico per suinetti tipo piccolo

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 43 mm, lunghezza totale 55 mm
- tubo abbeveratoio Ø 16 mm
- perno Ø 6 mm
- peso 60 grammi
- chiave esagonale nr. 21
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|----|---|
| 803P6 | Abbeveratoio aut. per suinetti tipo piccolo | 10 | |

Abbeveratoio automatico per suini ingrasso tipo medio

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 49 mm, lunghezza totale 63 mm
- tubo abbeveratoio Ø 20 mm
- perno Ø 8 mm
- peso 90 grammi
- chiave esagonale nr. 22
- anello ferma molla con foro



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|----|---|
| 805P8 | Abbeveratoio aut. per suini ingrasso tipo medio | 10 | |

Abbeveratoio automatico per suini ingrasso e scrofe tipo grande attacco acqua 1/2" perno dm 8 mm

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 64 mm, lunghezza totale 79 mm
- tubo abbeveratoio Ø 25 mm
- perno Ø 8 mm
- peso 160 grammi
- chiave esagonale nr. 27
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|----|---|
| 602P8 | Abbeveratoio aut. per suini tipo grande-attacco 1/2"-perno dm 8 | 10 | |

Abbeveratoio automatico per suini ingrasso e scrofe tipo grande attacco acqua 1/2" perno dm 12 mm

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 64 mm, lunghezza totale 79 mm
- tubo abbeveratoio Ø 25 mm
- perno Ø 12 mm
- peso 180 grammi
- chiave esagonale nr. 27
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|--|----|---|
| 602CP12 | Abbeveratoio aut. per suini tipo grande-attacco 1/2"-perno dm 12 | 10 | |

Abbeveratoio automatico per suini ingrasso e scrofe tipo grande attacco acqua 3/4" perno dm 12 mm

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 3/4"
- lunghezza abbeveratoio 64 mm, lunghezza totale 79 mm
- tubo abbeveratoio Ø 25 mm
- perno Ø 12 mm
- peso 190 grammi
- chiave esagonale nr. 27
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|--|----|---|
| 601CP12 | Abbeveratoio aut. per suini tipo grande-attacco 3/4"-perno dm 12 | 10 | |

Abbeveratoio automatico con perno per vaschetta antispreco suini

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 48 mm, lunghezza totale 60 mm
- tubo abbeveratoio Ø 20 mm
- perno Ø 8 mm
- lunghezza perno 27 mm
- chiave esagonale nr. 22
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------------|--|----|---|
| 902P8 | Abbeveratoio aut. con perno per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Abbeveratoio automatico con perno lungo per vaschetta antispreco suini

- realizzato in acciaio inox
- attacco acqua 1/2"
- lunghezza abbeveratoio 66 mm, lunghezza totale 78 mm
- tubo abbeveratoio Ø 20 mm
- perno Ø 8 mm
- lunghezza perno 32 mm
- chiave esagonale nr. 22
- filtro in rete inox con anello ferma rete



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|--|----|---|
| 808EP8 | Abbeveratoio aut. con perno lungo per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Abbeveratoio automatico a vaschetta

- realizzato in acciaio inox aisi 304

- cod. **1221V/1221VT** indicato per suini ingrasso
 larghezza cm 35
 altezza cm 22
 profondità cm 19

- cod. **1222S/1222ST** indicato per scrofe e verri
 larghezza cm 35
 altezza cm 28
 profondità cm 23

1221V
1222S
Abbeveratoio



1221VT
1222ST
Abbeveratoio completo di tubo di calata, raccordo e morsetto a muro



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|--|---|---|
| 1221V | Vaschetta tipo antispreco per suini ingrasso, cm 35 | 1 | |
| 1221VT | Vaschetta per suini ingrasso/cm 35/tubo di calata/raccordo | 1 | |
| 1222S | Vaschetta tipo antispreco per scrofe e verri, cm 35 | 1 | |
| 1222ST | Vaschetta per scrofe e verri/cm 35/tubo di calata/raccordo | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|--|----|---|
| 808EP8 | Abbeveratoio aut. con perno lungo per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Abbeveratoio automatico tipo antispreco per suinetti fino a 10/15 Kg

- realizzato in acciaio inox aisi 304

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|---|---|---|
| 1214V | Abbeveratoio aut. antispreco per suinetti fino a 10/15 Kg | 1 | |



ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|---------------|--|--|---|
| 808EP8 | Abbeveratoio aut. con perno lungo per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Vaschetta tipo antispreco per suini con abbeveratoio automatico

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- la forma e la dimensione della vaschetta è basata sull'anatomia del suinetto per minimizzare gli sprechi d'acqua
- bordi antitaglio con risvolto verso l'esterno per evitare incrostazioni all'interno della vaschetta

- cod. **1216V** per suinetti da 8 a 30 Kg
larghezza cm 15 altezza cm 21 profondità cm 9

- cod. **1218V** per suini da 25 a 120/130 Kg
larghezza cm 19 altezza cm 27 profondità cm 11

- cod. **1220V** per suini da 70 a 250 Kg
larghezza cm 21 altezza cm 29 profondità cm 16



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|--|---|---|
| 1216V | Vaschetta tipo antispreco per suinetti da 8 a 30 Kg | 1 | |
| 1218V | Vaschetta tipo antispreco per suini da 25 a 120/130 Kg | 1 | |
| 1220V | Vaschetta tipo antispreco per suini da 70 a 250 Kg | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|--|---|---|
| 902P8 | Abbeveratoio aut. con perno per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Supporto fisso con piastra a muro tipo leggero per abbeveratoi automatici suini

- realizzato in acciaio inox
- attacco 1/2"
- angolo 45°
- peso 100 grammi



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|---|--|---|
| 1225S | Supporto fisso tipo leggero per abbeveratoio automatico | 10 | |

Accessori e raccorderia per l'abbeveraggio

Tubo di calata per abbeveratoi automatici suini

- realizzato in acciaio inox
- tubo dm 1/2"
- 2 piastre per fissaggio a muro

- cod. **221063**
lunghezza cm 75
1 manicotto dm 1/2" a 30°

- cod. **221061**
lunghezza cm 100
1 manicotto dm 1/2" a 30°

- cod. **221062**
lunghezza cm 75
2 manicotti dm 1/2" a 30°



221063

221061

221062

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|---|---|---|
| 221063 | Tubo di calata per abbeveratoi ad 1 manicotto, cm 75 | 1 | |
| 221061 | Tubo di calata per abbeveratoi ad 1 manicotto, cm 100 | 1 | |
| 221062 | Tubo di calata per abbeveratoi a 2 manicotti, cm 75 | 1 | |

Tubo a doppia calata per abbeveratoi automatici suini, impianti a ricircolo

- realizzato in acciaio inox
- lunghezza cm 75
- larghezza tra i tubi cm 15
- tubo dm 1/2"
- 2 manicotti dm 1/2" a 30°
- 4 piastre per fissaggio a muro



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|---|---|---|
| 221064 | Tubo a doppia calata per abbeveratoi, cm 75, impianti a ricircolo | 1 | |

Tubo di calata per abbeveratoi automatici suini, ad altezza regolabile

- realizzato in acciaio inox
- lunghezza cm 60
- tubo dm 1/2"
- piastra con sistema di bloccaggio tubo a molla
- 1 manicotto dm 1/2" a 30°



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------------|--|---|---|
| 22887 | Tubo di calata per abbeveratoi, ad altezza regolabile, cm 60 | 1 | |


PIRO
IMPIANTI



Tubo di collegamento per abbeveratoi, dm 1/2"

- realizzato in acciaio inox
- tubo dm 1/2"
- doppia filettatura maschio Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|---------------------------------------|---|---|
| T012050 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 50 | 2 | |
| T012075 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 75 | 2 | |
| T012100 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 100 | 2 | |
| T012150 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 150 | 2 | |
| T012200 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 200 | 2 | |
| T012250 | Tubo in acciaio inox dm 1/2" - cm 250 | 2 | |

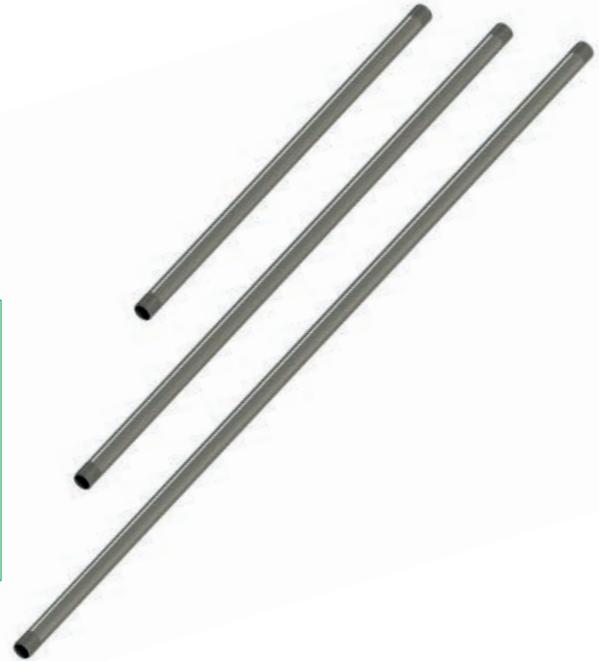

Raccordo a bocchettone Femmina/Femmina, 3 pezzi, Ø 1/2"

- realizzato in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- Femmina/Femmina
- 3 pezzi
- filettatura Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|---|--|---|
| 1304108 | Raccordo a bocchettone F/F, 3 pezzi, Ø 1/2" | 1 | |



Raccordo a gomito Femmina/Femmina, angolo 90°, Ø 1/2"

- realizzato in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- Femmina/Femmina
- angolo 90°
- filettatura Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|---|---|---|
| 1300208 | Raccordo a gomito F/F, angolo 90°, Ø 1/2" | 1 | |



Raccordo a gomito Maschio/Femmina, angolo 90°, Ø 1/2"

- realizzato in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- Maschio/Femmina
- angolo 90°
- filettatura Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|---|---|---|
| 1300108 | Raccordo a gomito M/F, angolo 90°, Ø 1/2" | 1 | |



Raccordo a manicotto Femmina/Femmina, Ø 1/2"

- realizzato in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- Femmina/Femmina
- filettatura Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| 1302808 | Raccordo a manicotto F/F, Ø 1/2" | 1 | |



Raccordo a T, 3 lati Femmina, Ø 1/2"

- realizzato in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- 3 lati Femmina
- filettatura Gas

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|----------------|--------------------------------|---|---|
| 1301608 | Raccordo a T, 3 lati F, Ø 1/2" | 1 | |



Accessori e raccorderia per l'abbeveraggio

Valvola a sfera, Maschio/Femmina, Ø 1/2"

- corpo in ottone nichelato
- Ø 1/2"
- Maschio/Femmina
- maniglia a farfalla



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|---|---|---|
| 1102228 | Valvola a sfera, Maschio/Femmina Ø 1/2" | 1 | |

Valvola a sfera a 2 pezzi, raccordo Femmina/Femmina, Ø 1/2"

Ideale per olii, gas liquidi corrosivi ed applicazioni alimentari.

- realizzata in acciaio inox aisi 316
- Ø 1/2"
- raccordo Femmina/Femmina
- filettatura Gas
- passaggio totale



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|---|---|---|
| 1102808 | Valvola a sfera a 2 pezzi, Femmina/Femmina Ø 1/2" | 1 | |

Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2"

Riduttore di pressione in ottone con funzionamento a pistone, sede in acciaio inox, attacchi manometro sui due lati, sistema di compensazione della pressione.

- pressione in entrata 25 bar
- pressione in uscita 0,5 - 6 bar
- temperatura max di funzionamento 80° C



232608
finitura esterna
sabbata gialla



2325908
finitura esterna nichel

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|--|---|---|
| 232608 | Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" M-M | 1 | |
| 2325908 | Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" F-F | 1 | |

Contentore per cartucce filtranti 10"

Contentore per cartucce filtranti (senza cartuccia), gruppo di testa in polipropilene con inserti in ottone, vaso trasparente in SAN con ghiera di bloccaggio, o'ring in gomma NBR, altezza 10".

- pressione di lavoro max 8 bar
- pressione di scoppio 20 bar
- temperatura di esercizio max 35° C
- portata 3000-6000 lt/h s/cartuccia



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---------------------------------------|---|---|
| 602029 | Contentore per cartucce filtranti 10" | 1 | |

Cartuccia in rete di polipropilene lavabile 50 MCR 10"

• grado di filtrazione 50 micron
- altezza 10"



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|---|---|
| 602048 | Cartuccia in rete di polipropilene 50 MCR 10" | 1 | |

Dosatore DI25-RE2, regolabile da 0,2 % a 2 %

- raccordo maschio Ø 3/4"
- dosaggio regolabile da 0,2 % a 2 %
- campo di lavoro da 20 a 1500 lt/ora
- pressione di esercizio da 0,3 a 6 bar

Montato sulla rete d'acqua, il dosatore funziona senza elettricità, usa la pressione dell'acqua come forza motrice, aspirando il prodotto concentrato da un serbatoio posto sotto il dosatore, dosandolo fino ad ottenere la percentuale programmata.



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--|---|---|
| 482502 | Dosatore DI25-RE2, regolabile da 0,2 % a 2 % | 1 | |

Mangiatoia suinetti mod. rotonda, in plastica

- realizzata in plastica robusta
- indicata per suinetti in gabbia parto scrofe
- utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua
- diametro cm 27
- 5 divisori
- bloccaggio con perno per posatoio a grigliato

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|--|---|---|
| 5215P | Mangiatoia suinetti mod. rotonda in plastica | 1 | |



Mangiatoia suinetti mod. rotonda, in acciaio inox

- realizzata in acciaio inox
- indicata per suinetti in gabbia parto scrofe
- diametro cm 25
- bloccaggio con perno per posatoio a grigliato

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|---------------|--|---|---|
| TC0250 | Mangiatoia suinetti mod. rotonda in acciaio inox | 1 | |



Mangiatoia suinetti per box svezzamento, in plastica

- realizzata in plastica robusta
- indicata per suinetti in gabbia svezzamento
- utilizzo per 20 animali
- portata litri 9
- diametro cm 42,5
- altezza cm 68
- 10 aperture
- bloccaggio con perno per posatoio a grigliato

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|---|---|---|
| 5218P | Mangiatoia suinetti per box svezzamento in plastica | 1 | |



Mangiatoia a tramoggia per svezzamento suinetti

- realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore 10/10
- regolatore di flusso del mangime
- divisori con bordi anti-taglio
- piastre per fissaggio a muro

- cod. **5210M**
lunghezza cm 80
profondità cm 20
altezza cm 55
5 scomparti
portata kg 30/35

- cod. **5212M**
lunghezza cm 110
profondità cm 20
altezza cm 78
7 scomparti
portata kg 70/80



5212M

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------------|---|--|---|
| 5210M | Mangiatoia a tramoggia per svezzamento suinetti, cm 80 | 1 | |
| 5212M | Mangiatoia a tramoggia per svezzamento suinetti, cm 110 | 1 | |

Mangia-bevi a tramoggia per suini ingrasso

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- regolatore di flusso del mangime

- cod. **522633**
n. 1 abbeveratoio automatico
lunghezza cm 33
portata kg 35/40

- cod. **522636**
n. 2 abbeveratoi automatici
lunghezza cm 66
portata kg 70/80



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|--|---|---|
| 522633 | Mangia-bevi a tramoggia per suini, n. 1 abbeveratoio aut., cm 33 | 1 | |
| 522636 | Mangia-bevi a tramoggia per suini, n. 2 abbeveratoi aut., cm 66 | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|--|----|---|
| 808EP8 | Abbeveratoio aut. con perno lungo per vaschetta antispreco suini | 10 | |

Mangiatoia a tramoggia per suini ingrasso

- realizzata in acciaio inox aisi 304
- regolatore di flusso del mangime

- cod. **5220M**
lunghezza cm 50
profondità cm 35
altezza cm 85
2 scomparti
portata kg 60/70


- cod. **5220S**
lunghezza cm 100
profondità cm 35
altezza cm 85
4 scomparti
portata kg 120/140



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------------|--|---|---|
| 5220M | Mangiatoia a tramoggia per suini ingrasso, cm 50, 2 scomparti | 1 | |
| 5220S | Mangiatoia a tramoggia per suini ingrasso, cm 100, 4 scomparti | 1 | |

Valvola a ghigliottina

- corpo in PVC
- viteria e ghigliottina di chiusura in acciaio inox aisi 316
- maniglia in alluminio pressofuso
- pressione di esercizio 4 bar

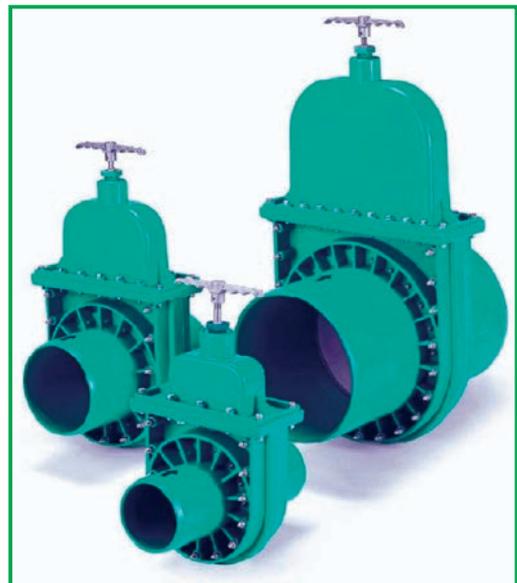

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 260396 | Valvola a ghigliottina, dm 160 mm | 1 | |
| 260397 | Valvola a ghigliottina, dm 200 mm | 1 | |

Accessori per grigliati in plastica

Supporto mod. BASIC POST BPB 40, regolabile da 400 a 500 mm

- il basic post è un punto di appoggio che sostituisce il muro e può essere utilizzato come punto centrale oppure finale
- può essere utilizzato sia per i profili a T oppure per i profili tipo a piatto, nell'ultimo caso bisogna utilizzare il cod. 1400100
- facilità di installazione • regolabile in altezza
- totalmente resistente alla corrosione



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|----------------|---------------------------------|----|---|
| 1000300 | Supporto mod. BASIC POST BPB 40 | 10 | |

Guida per piatto da 5 mm

- guida da utilizzare per supportare i piatti da 5 mm

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|----------------|--------------------------|----|---|
| 1400100 | Guida per piatto da 5 mm | 10 | |



Profilo di supporto a T da 120 x 5 mm in resina

- altezza 120 mm
- spessore 5 mm lato incastro
- base di appoggio
- realizzato in resina che garantisce una straordinaria resistenza negli ambienti corrosivi
- garantisce una perfetta stabilità
- possibilità di uso fino a luci pari a 260-280 cm

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|----------------|--|---|---|
| 1501205 | Profilo di supporto grigliato a T - barra cm 250 | 1 | |




Grigliati in plastica

Grigliato in plastica (001) per suinetti, cm 60 x 40



| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 1501G | Grigliato in plastica (001) per suinetti | 128 | |


Grigliato in plastica (002) per scrofe e suini pesanti, cm 60 x 40

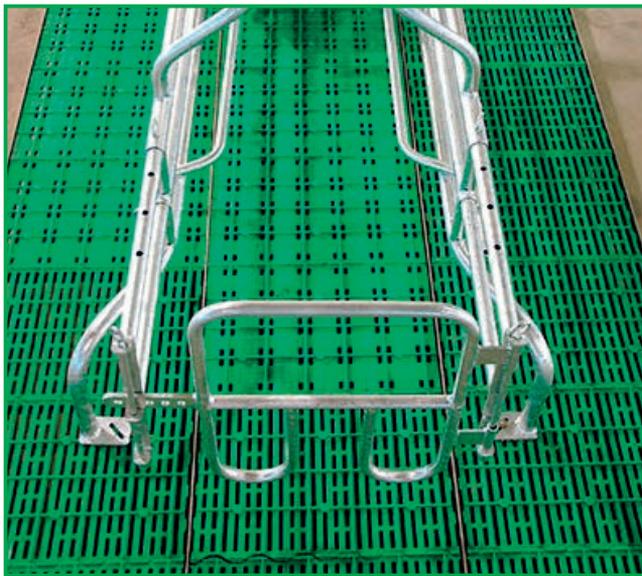

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 1503G | Grigliato in plastica (002) per scrofe/suini | 128 | |

Grigliato in plastica semichiuso (003) per suinetti, scrofe e suini pesanti, cm 60 x 40

- con apertura e chiusura dei fori

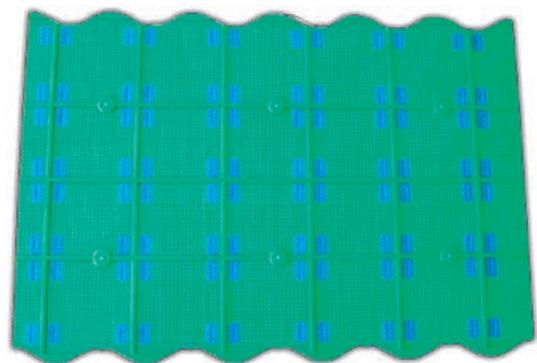


| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 1505G | Grigliato in plastica semichiuso (003) | 128 | |

ACCESSORI/RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|--|---|---|
| 1508G | Tappo in plastica per grigliato semichiuso (003) | 100 | |

n. 96 per grigliato




PIRO
IMPIANTI



Rampa per carico e scarico suini

- lunghezza metri 6
- larghezza cm 60
- struttura in lamiera e tubolare zincato a caldo
- sollevamento idraulico
- pianale in lamiera striata zincata a caldo
- ballatoio di testa per facilitare l'entrata del suino
- ballatoio laterale per l'operatore
- omologata CE

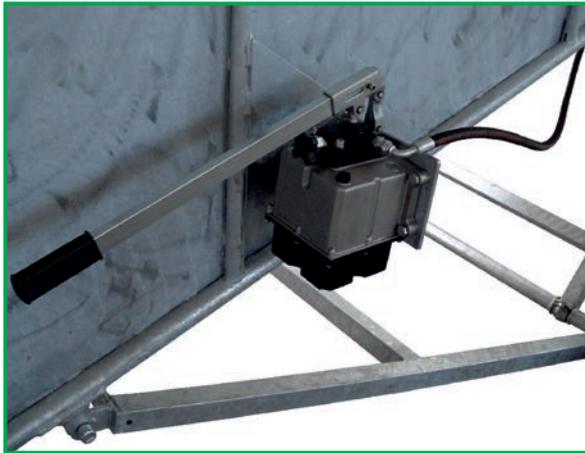

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|----------------------------------|---|---|
| 2060R | Rampa per carico e scarico suini | 1 | |

Carrello portacadavere

Carrello portacadavere per il trasporto di animali morti come scrofe, maiali da ingrasso e vitelli. Previene sforzi alla schiena. Grazie al suo disegno ha un raggio di rotazione molto stretto ed è quindi utilizzabile in qualunque stalla.

- struttura in tubolare zincato
- argano con frizione
- cavo di acciaio tipo pesante
- due ruote pneumatiche
- ruote posteriori reclinabili
- dimensioni cm 185 x 55 x H 80

| CODICE | DESCRIZIONE |  | € |
|--------|------------------------|---|---|
| 2050C | Carrello portacadavere | 1 | |



Attrezzature per il riscaldamento

Lampada gas liquido a raggi infrarossi mod. AP-1

- completa di valvola automatica • consumo 8-76 grammi di gas ora
- resa 86-860 kcal/ora (100-1.000 Watt)
- pressione di esercizio 5-200 mbr (0,05-0,200 bar)
- indicata per gabbia parto scrofe

Per sfruttare al massimo le capacità di riscaldamento della lampada, si consiglia di utilizzare un regolatore gas liquido (GPL) con una taratura variabile da 5 a 200 mbar (cod. art. 4607R).



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------------------------|---|---|
| 4604B | Lampada gas liquido mod. AP-1 | 1 | |

Lampada gas liquido a raggi infrarossi mod. AP-3

- completa di valvola automatica • consumo 16-140 grammi di gas ora
- resa 172-1.510 kcal/ora (200-1.750 Watt)
- pressione di esercizio 100-200 mbr (0,100-0,200 bar)
- indicata per 10-15 suinetti da 7 a 20 Kg di peso vivo

Per sfruttare al massimo le capacità di riscaldamento della lampada, si consiglia di utilizzare un regolatore gas liquido (GPL) con una taratura variabile da 5 a 200 mbar (cod. art. 4607R).



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------------------------|---|---|
| 4605B | Lampada gas liquido mod. AP-3 | 1 | |

ACCESSORI/RICAMBI

Filtro antipolvere per lampade a gas mod. AP

- realizzato in acciaio inox



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|
| 46010 | Filtro antipolvere lampade a gas AP | 1 | |

Regolatore gas liquido (GPL) a bassa pressione

Regolazione con manopola esterna, pressione di esercizio da 5 a 200 mbar, completo di raccordo bombola e raccordo collegamento tubo in gomma per gas.



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--------------------------------------|---|---|
| 4607R | Regolatore gas GPL a bassa pressione | 1 | |

Riflettore in alluminio

- alimentazione elettrica 230 Volt
- portalampana in porcellana, attacco E27, potenza massima 250 Watt
- griglia di protezione
- cavo elettrico lungo 2,5 m, con presa Schuko
- completo di catenella con gancio
- interruttore a 3 posizioni

Lampada elettrica esclusa



I = 60%
0 = spento
II = 100%



LP300S



LPB300S

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|----------------------------------|----|---|
| LP300S | Riflettore in alluminio dm 21 cm | 10 | |
| LPB300S | Riflettore in alluminio dm 30 cm | 10 | |

Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. PRESSED GLASS InterHeat rinforzata, luce rossa, attacco E27

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--|---|---|
| 4615R | Lampada InterHeat rinforzata, watt 100 | 2 | |
| 4616R | Lampada InterHeat rinforzata, watt 175 | 2 | |



Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. HARD GLASS InterHeat leggera, luce rossa, attacco E27


| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|
| 4612R | Lampada InterHeat leggera, watt 150 | 2 | |
| 4613R | Lampada InterHeat leggera, watt 250 | 2 | |



PIRO
IMPIANTI



**Pinza per tatuaggio a leva,
2 righe, 10 inserti da 10 mm**



- realizzata in acciaio inox
- trasmissione a leva
- 2 righe (alloggiamento 5 + 5 inserti da 10 mm)
- dimensioni basetta inserto mm 17,5 x 9,1 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--|---|---|
| 19103 | Pinza per tatuaggio a leva 2 righe 10 inserti da 10 mm | 1 | |

Inserto mm 10, singola lettera dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 197-A | Lettera A | 1 | |
| 197-B | Lettera B | 1 | |
| 197-C | Lettera C | 1 | |
| 197-D | Lettera D | 1 | |
| 197-E | Lettera E | 1 | |
| 197-F | Lettera F | 1 | |
| 197-G | Lettera G | 1 | |
| 197-H | Lettera H | 1 | |
| 197-I | Lettera I | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 197-J | Lettera J | 1 | |
| 197-K | Lettera K | 1 | |
| 197-L | Lettera L | 1 | |
| 197-M | Lettera M | 1 | |
| 197-N | Lettera N | 1 | |
| 197-O | Lettera O | 1 | |
| 197-P | Lettera P | 1 | |
| 197-Q | Lettera Q | 1 | |
| 197-R | Lettera R | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 197-S | Lettera S | 1 | |
| 197-T | Lettera T | 1 | |
| 197-U | Lettera U | 1 | |
| 197-V | Lettera V | 1 | |
| 197-W | Lettera W | 1 | |
| 197-X | Lettera X | 1 | |
| 197-Y | Lettera Y | 1 | |
| 197-Z | Lettera Z | 1 | |



Inserto mm 10, singolo numero dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 195-0 | Numero 0 | 1 | |
| 195-1 | Numero 1 | 1 | |
| 195-2 | Numero 2 | 1 | |
| 195-3 | Numero 3 | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 195-4 | Numero 4 | 1 | |
| 195-5 | Numero 5 | 1 | |
| 195-6 | Numero 6 | 1 | |
| 195-7 | Numero 7 | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-------------|---|---|
| 195-8 | Numero 8 | 1 | |
| 195-9 | Numero 9 | 1 | |



Inserto mm 10, spazio vuoto, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|-----------------------------|---|---|
| 1990 | Inserto mm 10, spazio vuoto | 1 | |



Inserto mm 10, Set 26 lettere dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--|---|---|
| 1971 | Inserto mm 10, Set 26 lettere dalla A alla Z | 1 | |



Inserto mm 10, Set 10 numeri dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3


| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|---|---|
| 193 | Inserto mm 10, Set 10 numeri dallo 0 al 9 | 1 | |



Marcatura e tatuaggio

Pinza per tatuaggio a leva, 2 righe, 10 inserti da 7 mm

- realizzata in acciaio inox
- trasmissione a leva
- 2 righe (alloggiamento 5 + 5 inserti da 7 mm)
- dimensioni basetta inserto mm 12,2 x 7,2 x 3



| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|---|---|
| 19218 | Pinza per tatuaggio a leva 2 righe 10 inserti da 7 mm | 1 | |

Inserto mm 7, singola lettera dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 12,2 x 7,2 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19216-A | Lettera A | 1 | |
| 19216-B | Lettera B | 1 | |
| 19216-C | Lettera C | 1 | |
| 19216-D | Lettera D | 1 | |
| 19216-E | Lettera E | 1 | |
| 19216-F | Lettera F | 1 | |
| 19216-G | Lettera G | 1 | |
| 19216-H | Lettera H | 1 | |
| 19216-I | Lettera I | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19216-J | Lettera J | 1 | |
| 19216-K | Lettera K | 1 | |
| 19216-L | Lettera L | 1 | |
| 19216-M | Lettera M | 1 | |
| 19216-N | Lettera N | 1 | |
| 19216-O | Lettera O | 1 | |
| 19216-P | Lettera P | 1 | |
| 19216-Q | Lettera Q | 1 | |
| 19216-R | Lettera R | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19216-S | Lettera S | 1 | |
| 19216-T | Lettera T | 1 | |
| 19216-U | Lettera U | 1 | |
| 19216-V | Lettera V | 1 | |
| 19216-W | Lettera W | 1 | |
| 19216-X | Lettera X | 1 | |
| 19216-Y | Lettera Y | 1 | |
| 19216-Z | Lettera Z | 1 | |



Inserto mm 7, singolo numero dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 12,2 x 7,2 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19215-0 | Numero 0 | 1 | |
| 19215-1 | Numero 1 | 1 | |
| 19215-2 | Numero 2 | 1 | |
| 19215-3 | Numero 3 | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19215-4 | Numero 4 | 1 | |
| 19215-5 | Numero 5 | 1 | |
| 19215-6 | Numero 6 | 1 | |
| 19215-7 | Numero 7 | 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|---------|-------------|---|---|
| 19215-8 | Numero 8 | 1 | |
| 19215-9 | Numero 9 | 1 | |



Inserto mm 7, spazio vuoto, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 12,2 x 7,2 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|----------------------------|---|---|
| 19217 | Inserto mm 7, spazio vuoto | 1 | |



Inserto mm 7, Set 26 lettere dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 12,2 x 7,2 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|---|---|
| 19214 | Inserto mm 7, Set 26 lettere dalla A alla Z | 1 | |



Inserto mm 7, Set 10 numeri dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 12,2 x 7,2 x 3

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|--|---|---|
| 19213 | Inserto mm 7, Set 10 numeri dallo 0 al 9 | 1 | |



Pasta per tatuaggi RAIDEX

Pasta per tatuaggi pronto all'uso, può essere strofinata o massaggiata sulla parte da tatuare.

| CODICE | DESCRIZIONE | | € |
|--------|---|---|---|
| 19149 | Pasta tatuaggio RAIDEX, tubetto 60 grammi, colore bianco | 1 | |
| 1915 | Pasta tatuaggio RAIDEX, tubetto 60 grammi, colore nero | 1 | |
| 1916 | Pasta tatuaggio RAIDEX, barattolo 600 grammi, colore nero | 1 | |



PIRO
IMPIANTI

